



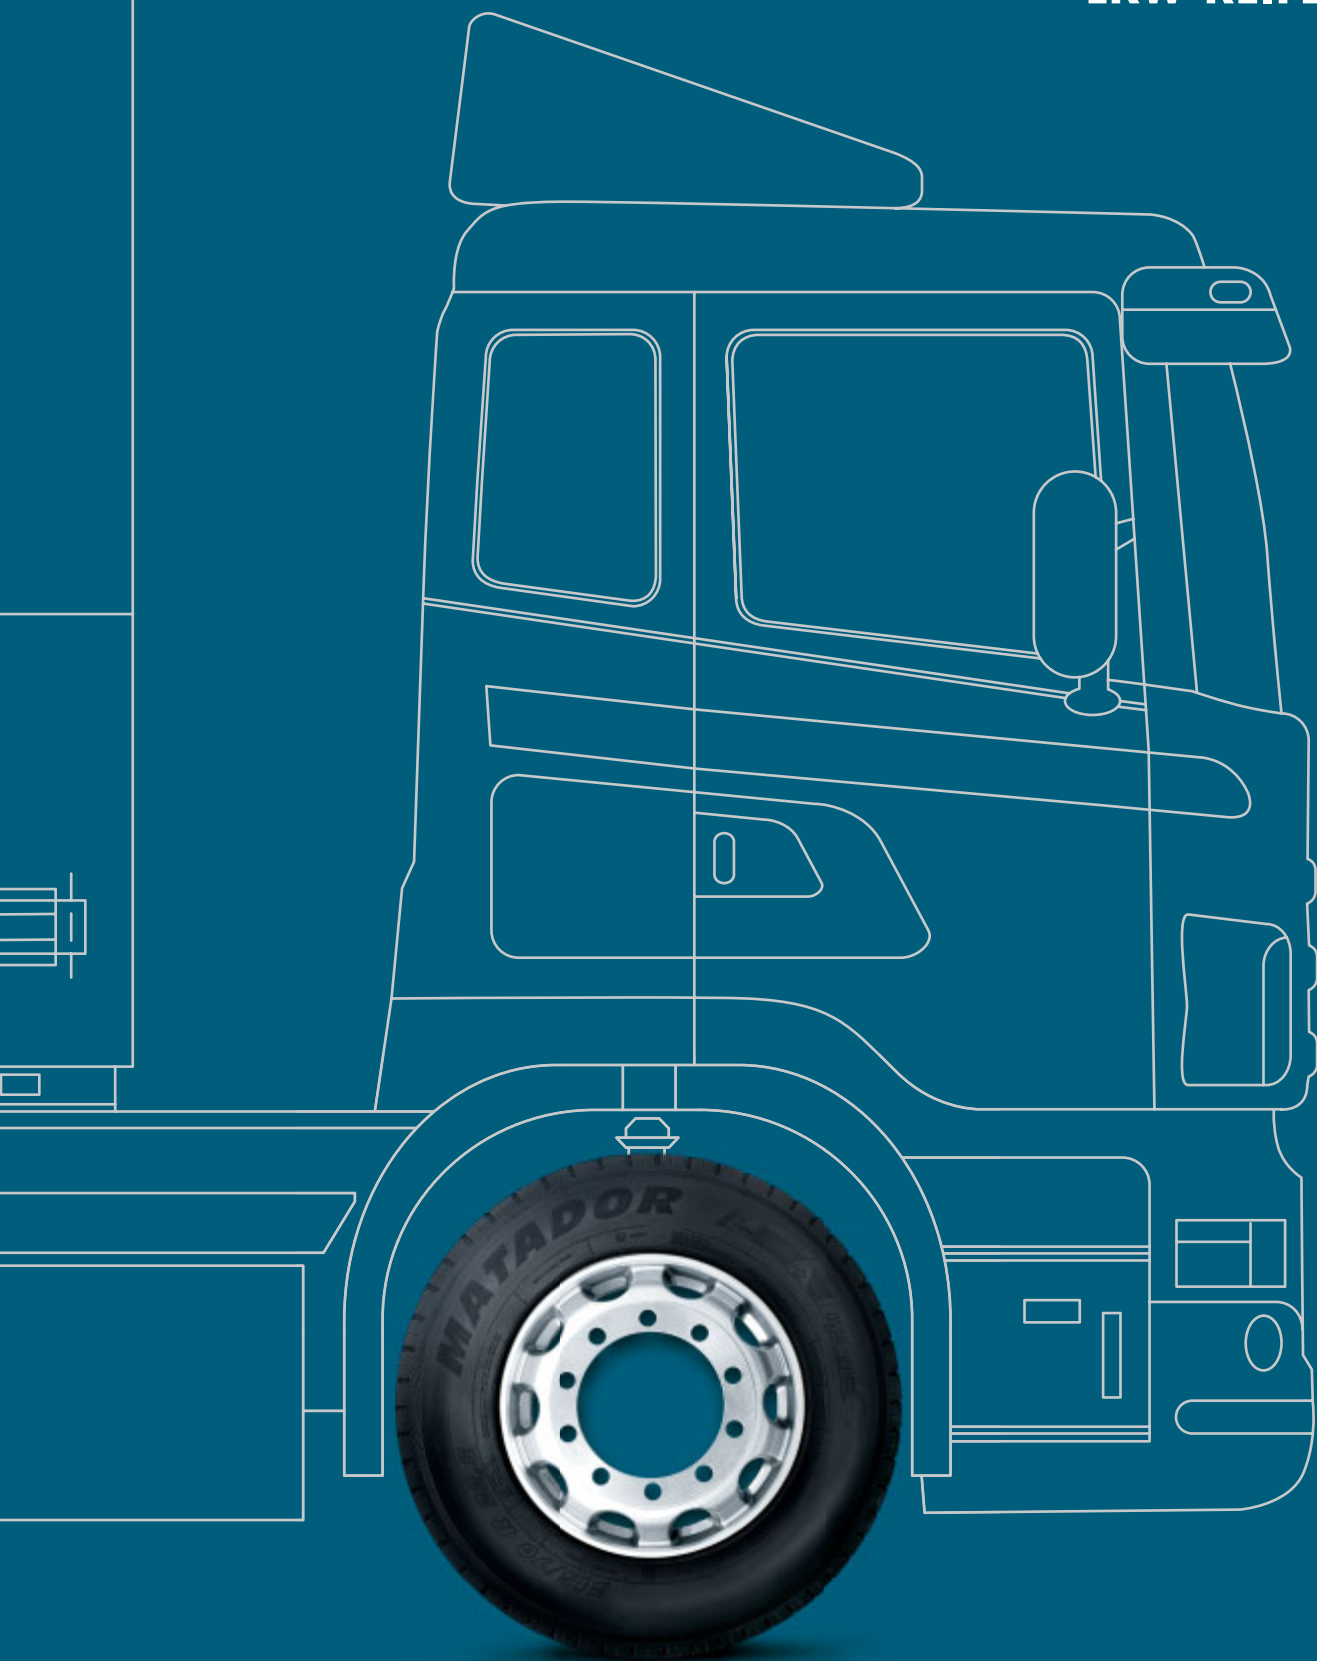

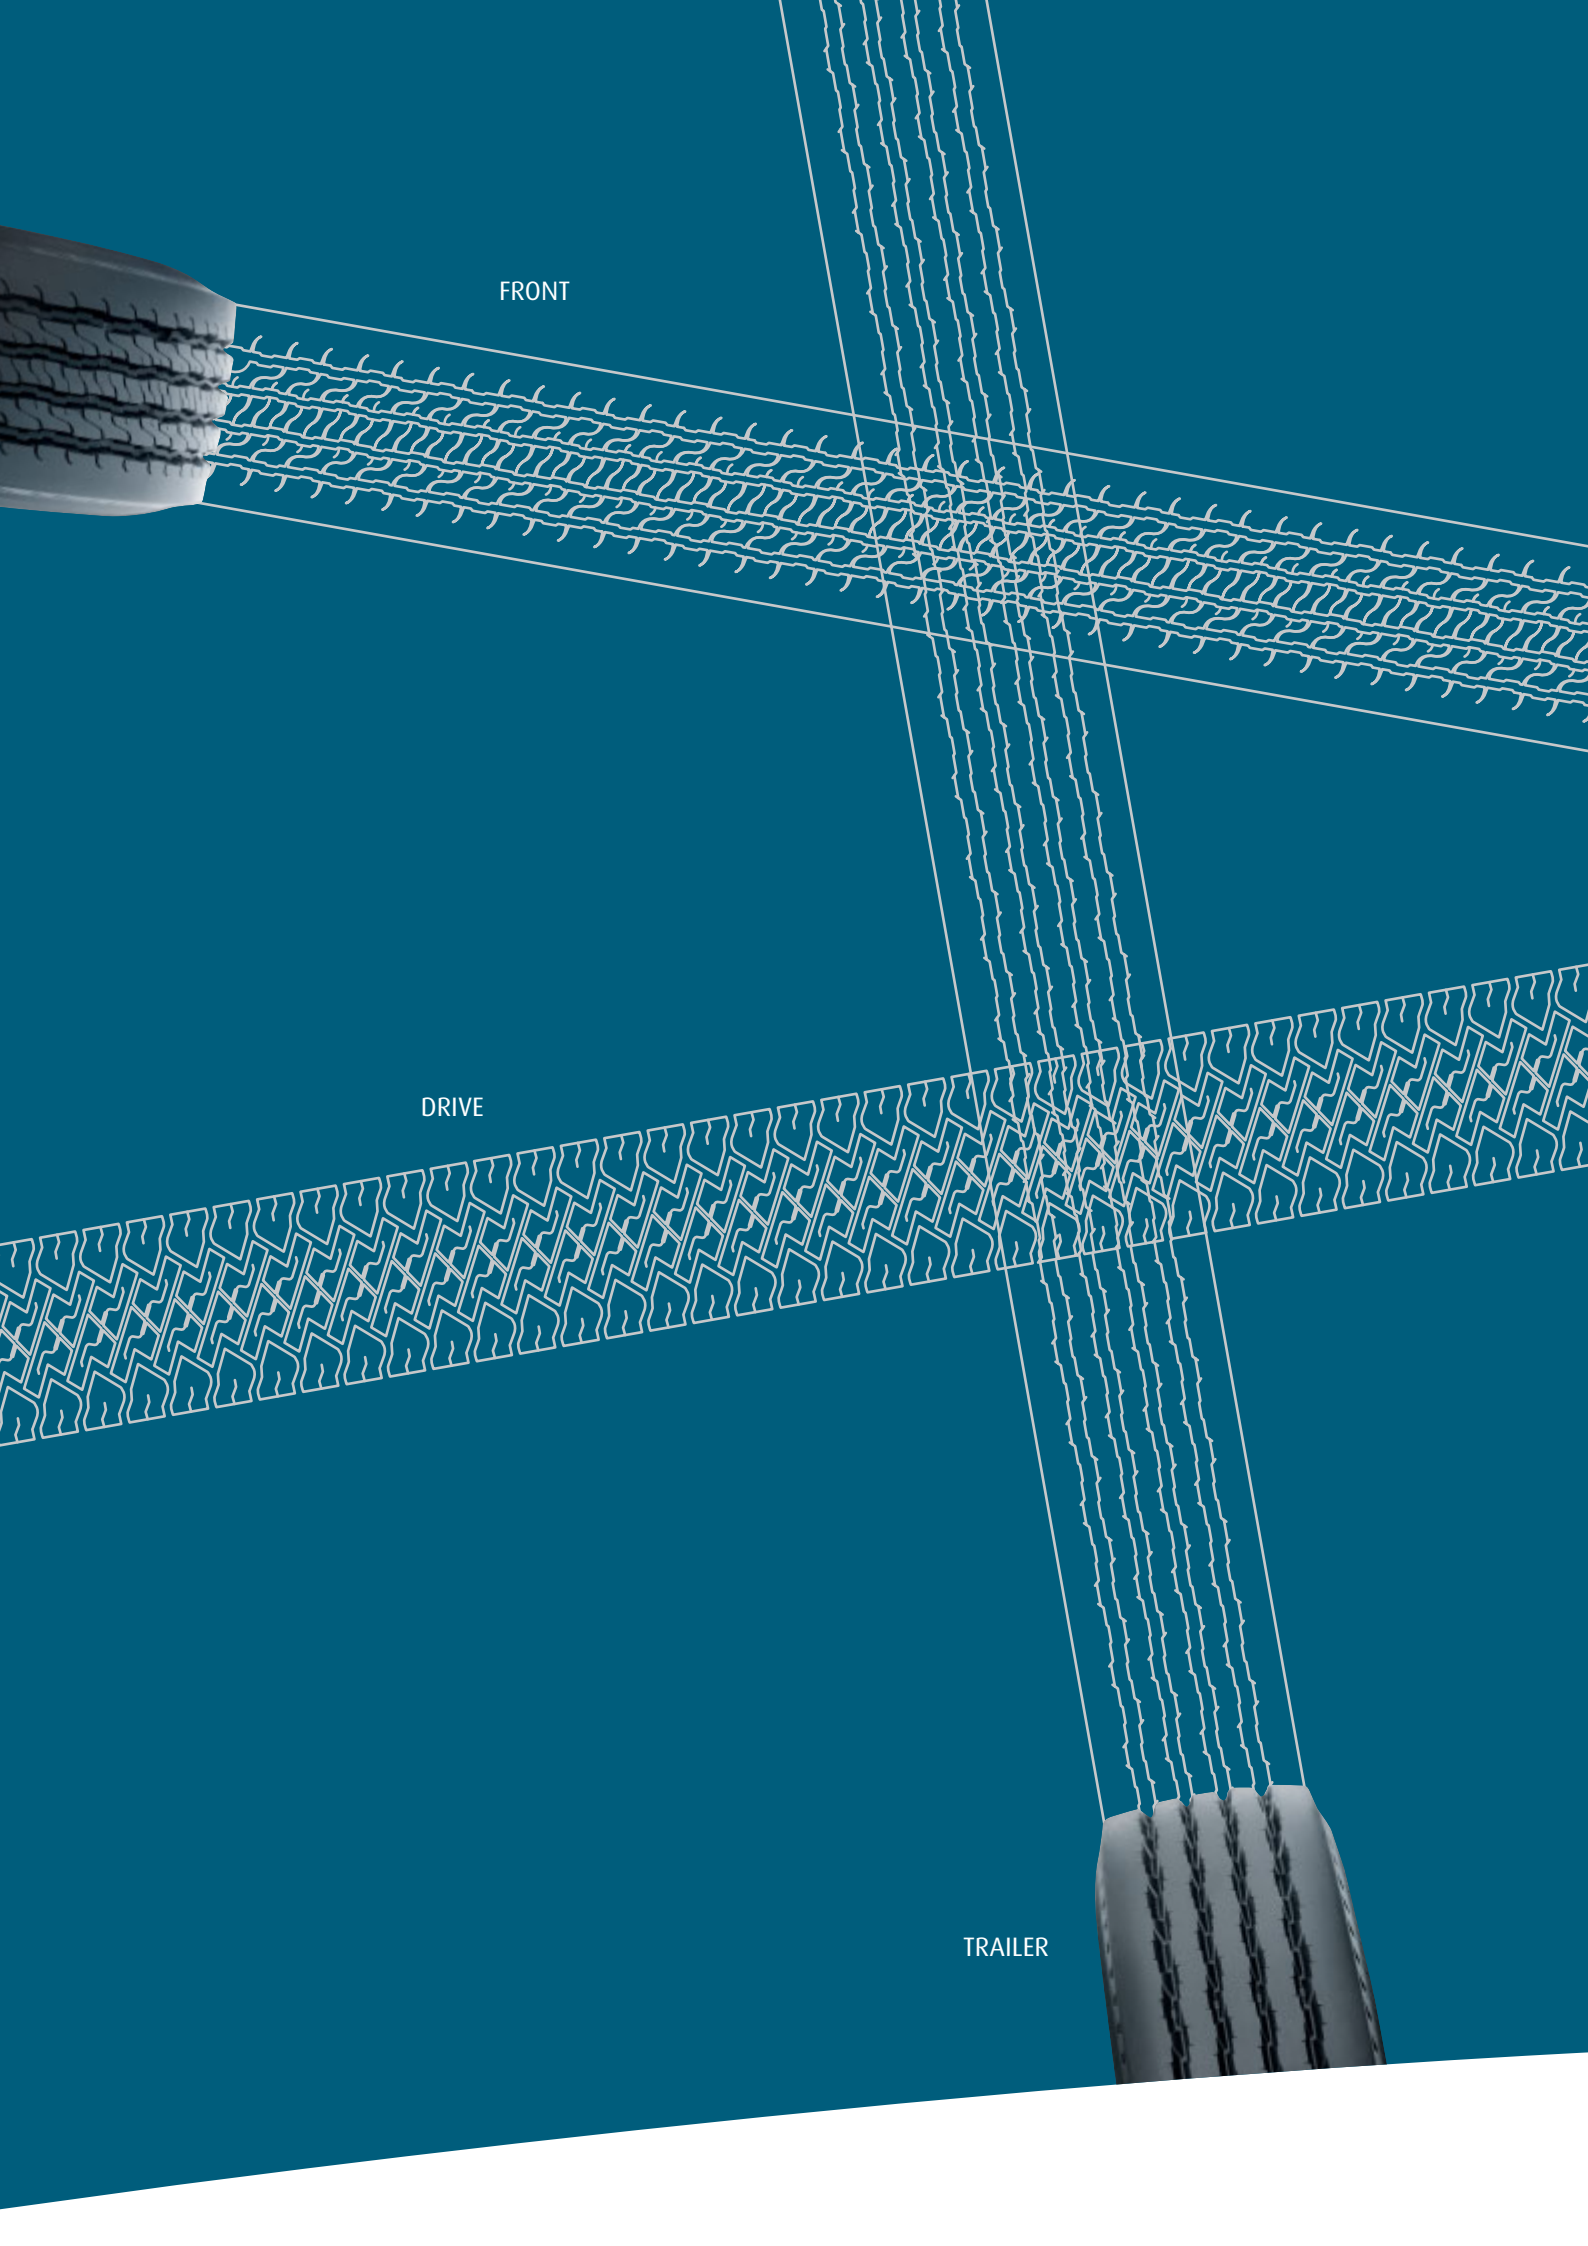

FRONT

DRIVE

TRAILER

PROFESSIONALITÄT MUSS REIFEN!

Für lange Fahrten mit LKW, Lastzügen oder Bussen benötigen Sie vor allem eins: maximale Sicherheit. Bei Matador bekommen Sie genau das. Alle unsere Reifen versprechen darüber hinaus einen überdurchschnittlich guten Fahrkomfort und hohe Leistungsfähigkeit.

Reifen von Profis für Profis. Dabei unterscheiden wir verschiedene Einsatzgebiete und halten für individuelle Anforderungen und alle Wetterverhältnisse genau die richtige Bereifung bereit.

Matador wurde im Jahr 1905 in Bratislava gegründet. Seit 1925 produzieren wir Spitzenprodukte für die Reifenindustrie. 1947 wurde der erste Grundstein unseres heutigen Firmensitzes in Púchov/Slowakei gelegt. Als Reifenhersteller an einem europäischen Standort stehen wir für höchste Qualitätsstandards.



AUTOBAHNVERKEHR



REGIONALVERKEHR

GEMISCHTER
BETRIEB

STADTVERKEHR



WINTERBETRIEB

INHALT

- 04 SYSTEMKENNZEICHNUNG
- 06 LENKACHSE
- 08 ANTRIEBSACHSE
- 10 AUFLIEGERACHSE
- 12 ÜBERSICHT
- 14 REIFENKENNZEICHNUNG



[F] FRONT
LENKACHSE

[D] DRIVE
ANTRIEBSACHSE

[T] TRAILER
AUFLIEGERACHSE

DIE SYSTEMKENNZEICHNUNG VON ALL STEEL LKW-RADIALREIFEN

Wir unterscheiden LKW-Reifen grundsätzlich in drei Gruppen: Lenkachse (F), Antriebsachse (D) und Aufliegerachse (T).

Zusätzlich legen wir verschiedene Schwerpunkte für den individuellen Einsatz. Dementsprechend sind alle Reifen jeweils für den Autobahnverkehr (H), den Regionalverkehr (R), den gemischten Betrieb (M), den Stadtverkehr (U) und den Winterbetrieb (W) gekennzeichnet. Aus diesen Abkürzungen setzt sich der Produktname zusammen.

[H] HIGH ROAD
AUTOBAHNVERKEHR

[R] REGIONAL ROAD
REGIONALVERKEHR

[M] MIX ROAD
GEMISCHTER BETRIEB

[U] URBAN ROAD
STADTVERKEHR

[W] WINTER ROAD
WINTERBETRIEB

BEISPIEL:

ACHSPOSITION _____ **FR3**
VERKEHR _____
PROFILNUMMER _____

KOMBINATION:

	[F] FRONT	[D] DRIVE	[T] TRAILER
HIGH ROAD	FH1 FH2	DH1	TH1 TH2
REGIONAL ROAD	FR1 FR2 FR3	DR1 DR2 DR3	TR1
MIX ROAD	FM1	DM1	TM1
URBAN ROAD	FU1		
WINTER		DW1	

RICHTUNGSWEISEND – FÜR GUTES FAHRVERHALTEN



FH1



AUTOBAHN

Reifengröße

22,5"

295/80 R22,5

315/80 R22,5

315/70 R22,5

11 R22,5

12 R22,5



FH2



AUTOBAHN

Reifengröße

22,5"

385/65 R22,5



FR1



REGIONALVERKEHR

Reifengröße

20"

10,00 R20

11,00 R20

12,00 R20



FR2



REGIONALVERKEHR

Reifengröße

17,5"

205/75 R17,5

235/75 R17,5

19,5"

265/70 R19,5

285/70 R19,5

22,5"

295/80 R22,5

315/80 R22,5

275/70 R22,5

315/70 R22,5

10 R22,5

(275/80 R22,5)

11 R22,5

12 R22,5



FR3



REGIONALVERKEHR

Reifengröße


17,5"

215/75 R17,5

225/75 R17,5

19,5"

245/70 R19,5

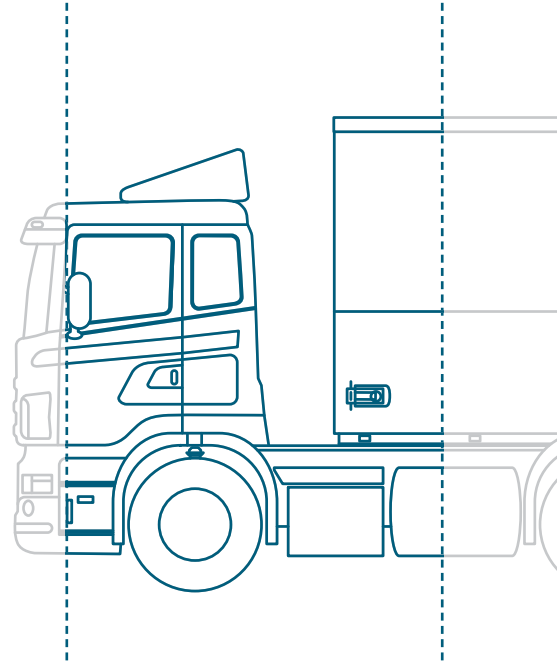

FM1



GEMISCHTER BETRIEB

Reifengröße

20"

11,00 R20

12,00 R20

22,5"

315/80 R22,5

12 R22,5

13 R22,5



FU1



STADTVERKEHR

Reifengröße

22,5"

295/80 R22,5

275/70 R22,5

ZUPACKEND – BEI SCHWEREN AUFGABEN



DH1



AUTOBAHN

M&S - MARKIERUNG

Reifengröße

22,5"

295/80 R22,5

315/80 R22,5

315/70 R22,5

11 R22,5

12 R22,5



DR1



REGIONALVERKEHR

M&S - MARKIERUNG

Reifengröße

19,5"

285/70 R19,5

20"

10,00 R20

11,00 R20

22,5"

295/80 R22,5

315/80 R22,5

275/70 R22,5

315/70 R22,5

11 R22,5



DR2



REGIONALVERKEHR

M&S - MARKIERUNG

Reifengröße

17,5"

205/75 R17,5

235/75 R17,5



DR3



REGIONALVERKEHR


M&S - MARKIERUNG

Reifengröße

17,5"

215/75 R17,5

225/75 R17,5

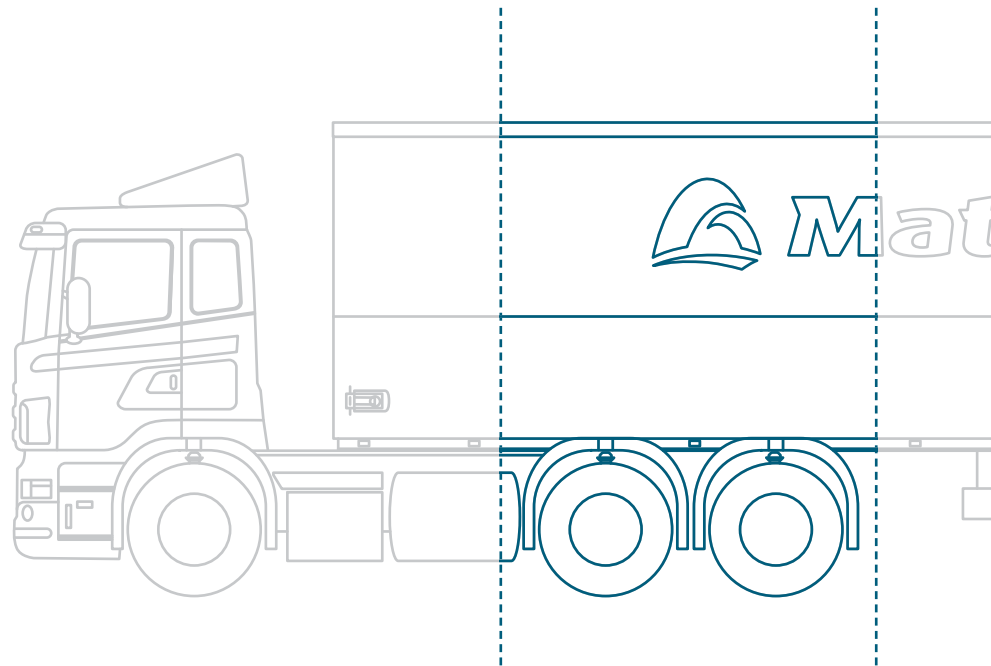

DM1



GEMISCHTER BETRIEB

M&S - MARKIERUNG

Reifengröße

20"

12,00 R20

22,5"

315/80 R22,5

12 R22,5

13 R22,5



DW1



WINTERBETRIEB

M&S - MARKIERUNG

Reifengröße

22,5"

295/80 R22,5

LANGLEBIG – FÜR STABILE LEISTUNG



TH1



Reifengröße
22,5"
385/65 R 22,5

AUTOBAHN



TH2



Reifengröße
17,5"
215/75 R 17,5
235/75 R 17,5
245/70 R 17,5

AUTOBAHN



TR1



Reifengröße
19,5"
265/70 R 19,5

REGIONALVERKEHR




TM1



Reifengröße
22,5"
385/65 R 22,5

GEMISCHTER BETRIEB

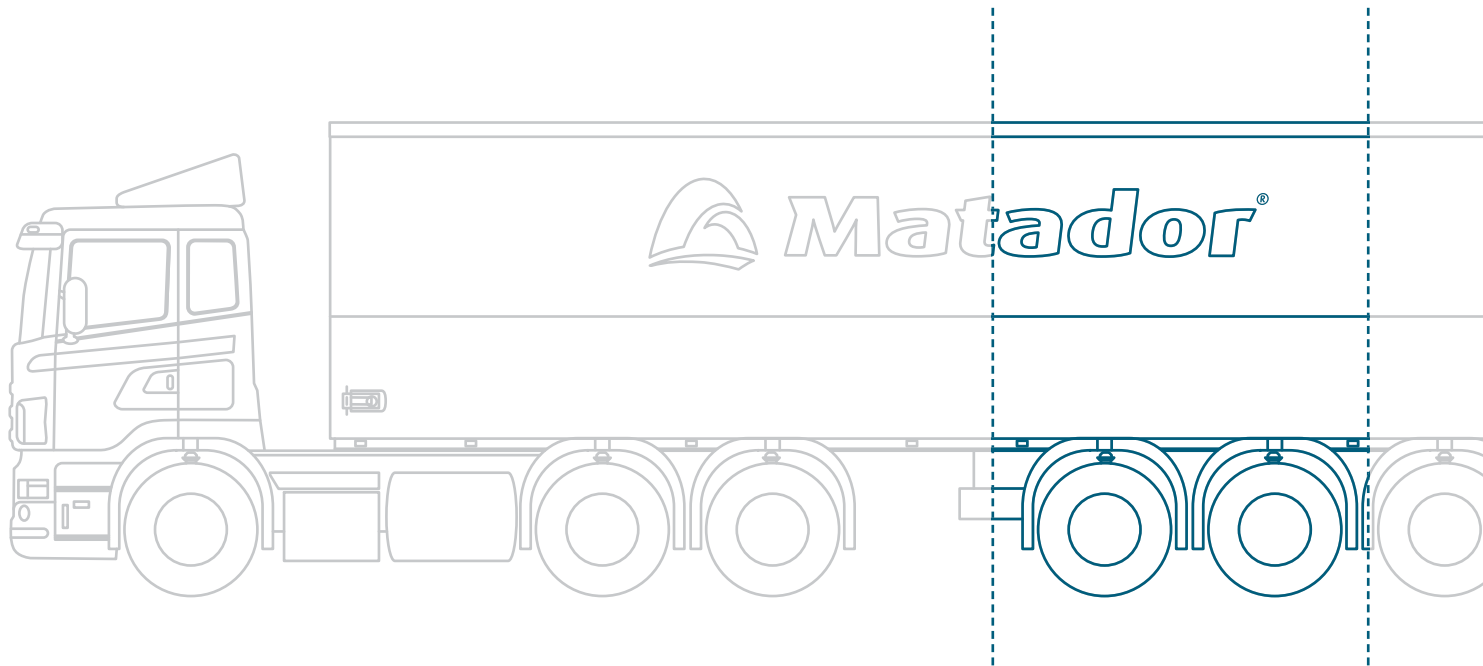

IM ÜBERBLICK

Reifengröße	FH1	FH2	FR1	FR2	FR3	FM1	FU1	DH1	DR1	DR2	DR3	DM1	DW1	TH1	TH2	TH1	TM1
17,5"																	
205/75 R17,5				•						•							
215/75 R17,5					•						•				•		
225/75 R17,5					•						•						
235/75 R17,5				•						•					•		
245/70 R17,5															•		
19,5"																	
245/70 R19,5					•												
265/70 R19,5				•												•	
285/70 R19,5				•					•								
20"																	
10,00 R20			•						•								
11,00 R20			•			•			•								
12,00 R20			•			•						•					
22,5"																	
295/80 R22,5	•			•			•	•	•				•				
315/80 R22,5	•			•		•		•	•			•					
275/70 R22,5				•			•		•								
315/70 R22,5	•			•				•	•								
385/65 R22,5		•												•			•
10 R22,5 (275/80 R22,5)				•													
11 R22,5	•			•				•	•								
12 R22,5	•			•		•		•				•					
13 R22,5				•		•						•					

KOMPLETT – ALLE LKW-REIFEN VON MATADOR


Reifengröße	Betriebskennung					Felge		Reifengrößen (mm)						Tragfähigkeit pro Achse (kg) in Abhängigkeit vom Luftdruck (kPa)												
	U/SI	PR	Geschwindigkeitsindex und Referenzgeschwindigkeit (km/h)	Maximaler Luftdruck (kPa)	Reifenprofil	T/TL	Felgenmaulweite	Achsenabstand (bei Doppelbereifung)	Maximale Reifengrößen im Betrieb		Neureifen		Statischer Halbmesser ± 1,5 %	Wirksamer Abrollumfang ± 2 %	LI	Single Dual	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
									↔	ø	↔	ø														
17,5"																										
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	FR 2	TL	5.25	222	205	765	197	753	353	2.295	124	S	2.245	2.445	2.640	2.830	3.015	3.700				
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	FR 2	TL	6.00	230	214	765	204	753	353	2.295	122	D	4.210	4.585	4.945	5.300	5.655	6.000				
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	FR 2	TL	6.75	238	223	765	212	753	353	2.295												
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	DR 2	TL	5.25	222	205	765	197	753	353	2.295												
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	DR 2	TL	6.00	230	214	765	204	753	353	2.295												
205/75 R17.5	124/122 M	14	M 130	690	DR 2	TL	6.75	238	223	765	212	753	353	2.295												
215/75 R17.5	126/124 M	12	M 130	690	FR 3	TL	6.00	243	222	779	211	767	359	2.340	135	S		2.850	3.075	3.295	3.515	3.730	3.940	4.150	4.360	
215/75 R17.5	126/124 M	12	M 130	690	FR 3	TL	6.75	251	230	779	219	767	359	2.340	126	S	2.385	2.595	2.800	3.005	3.200	3.400				
215/75 R17.5	126/124 M	12	M 130	690	DR 3	TL	6.00	243	222	779	211	767	359	2.340	133	D		5.385	5.815	6.235	6.645	7.050	7.450	7.845	8.240	
215/75 R17.5	126/124 M	12	M 130	690	DR 3	TL	6.75	251	230	779	219	767	359	2.340	124	D	4.490	4.885	5.275	5.655	6.030	6.400				
215/75 R17.5	135/133 J	16	J 100	860	TH 2	TL	6.00	243	222	779	211	767	359	2.340												
215/75 R17.5	135/133 J	16	J 100	860	TH 2	TL	6.75	251	230	779	219	767	359	2.340												
225/75 R17.5	129/127 M	12	M 130	730	FR 3	TL	6.00	249	229	797	218	783	366	2.390	129	S	2.455	2.675	2.885	3.095	3.295	3.500	3.700			
225/75 R17.5	129/127 M	12	M 130	730	FR 3	TL	6.75	258	237	797	226	783	366	2.390	127	D	4.650	5.060	5.460	5.855	6.240	6.620	7.000			
225/75 R17.5	129/127 M	12	M 130	730	DR 3	TL	6.00	249	229	797	218	783	366	2.390												
225/75 R17.5	129/127 M	12	M 130	730	DR 3	TL	6.75	258	237	797	226	783	366	2.390												
235/75 R17.5	132/130 L (130/128 M)	12	L 120 (M 130)	790	FR 2	TL	6.75	268	245	811	233	797	373	2.430	143	S		3.405	3.675	3.940	4.200	4.455	4.710	4.955	5.205	5.450
235/75 R17.5	132/130 L (130/128 M)	12	L 120 (M 130)	790	FR 2	TL	7.50	277	253	811	241	797	373	2.430	132	S	2.520	2.745	2.960	3.175	3.385	3.590	3.795	4.000		
235/75 R17.5	132/130 L (130/128 M)	12	L 120 (M 130)	790	DR 2	TL	6.75	268	245	811	233	797	373	2.430	130	S	2.525	2.745	2.965	3.180	3.390	3.595	3.800			
235/75 R17.5	132/130 L (130/128 M)	12	L 120 (M 130)	790	DR 2	TL	7.50	277	253	811	241	797	373	2.430	141	D		6.435	6.945	7.445	7.935	8.420	8.900	9.370	9.835	10.300
235/75 R17.5	143/141 J	16	J 100	860	TH 2	TL	6.75	268	245	811	233	797	373	2.430	130	D	4.795	5.215	5.630	6.035	6.435	6.825	7.215	7.600		
235/75 R17.5	143/141 J	16	J 100	860	TH 2	TL	7.50	277	253	811	241	797	373	2.430	128	D	4.785	5.205	5.620	6.025	6.420	6.815	7.200			
245/70 R17.5	143/141 J	16	J 100	860	TH 2	TL	6.75	276	252	803	240	789	360	2.390	143	S		3.405	3.675	3.940	4.200	4.455	4.710	4.955	5.205	5.450
245/70 R17.5	143/141 J	16	J 100	860	TH 2	TL	7.50	285	258	803	248	789	360	2.390	141	D		6.435	6.945	7.445	7.935	8.420	8.900	9.370	9.835	10.300
19,5"																										
245/70 R19.5	136/134 M	16	M 130	830	FR 3	TL	6.75	270	252	853	240	839	389	2.560	134	D	5.095	5.545	5.985	6.415	6.840	7.260	7.670	8.075	8.480	
245/70 R19.5	136/134 M	16	M 130	830	FR 3	TL	7.50	279	260	853	248	839	389	2.560	133	D	5.200	5.660	6.105	6.545	6.980	7.405	7.825	8.240		
265/70 R19.5	136/134 M (140/138 L)	14	M 130 (L 120)	760	FR 2	TL	6.75	286	267	881	254	867	401	2.645	143	S		3.560	3.845	4.120	4.395	4.665	4.930	5.190	5.450	
265/70 R19.5	136/134 M (140/138 L)	14	M 130 (L 120)	760	FR 2	TL	7.50	295	275	881	262	867	401	2.645	140	S	3.155	3.435	3.705	3.970	4.235	4.495	4.750	5.000		
265/70 R19.5	136/134 M (140/138 L)	14	M 130 (L 120)	760	FR 2	TL	8.25	304	282	881	270	867	401	2.645	136	S	2.975	3.240	3.495	3.750	3.995	4.240	4.480			
265/70 R19.5	143/141 J	18	J 100	830	TR 1	TL	7.50	295	275	881	262	867	396	2.645	141	D		6.735	7.270	7.795	8.310	8.815	9.315	9.810	10.300	
265/70 R19.5	143/141 J	18	J 100	830	TR 1	TL	8.25	304	282	881	270	867	396	2.645	138	D	5.960	6.480	6.995	7.500	7.995	8.485	8.965	9.440		
265/70 R19.5	143/141 J	18	J 100	830	TR 1	TL	8.25	304	282	881	270	867	396	2.645	134	D	5.635	6.130	6.615	7.095	7.565	8.025	8.480			
285/70 R19.5	145/143 M	16	M 130	790	FR 2	TL	7.50	309	290	911	275	895	413	2.730	144	S	3.535	3.845	4.150	4.450	4.740	5.030	5.320	5.600		
285/70 R19.5	145/143 M	16	M 130	790	FR 2	TL	8.25	318	297	911	283	895	413	2.730	143	D	6.880	7.485	8.075	8.660	9.230	9.795	10.350	10.900		
285/70 R19.5	144/143 M	16	M 130	790	DR 1	TL	7.50	309	290	911	275	895	413	2.730												
285/70 R19.5	144/143 M	16	M 130	790	DR 1	TL	8.25	318	297	911	283	895	413	2.730												
22,5"																										
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	FH 1	TL	8.25	338	305	1.062	290	1.044	487	3.185	152	S	4.265	4.640	5.010	5.370	5.725	6.075	6.420	6.760	7.100	
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	FH 1	TL	9.00	346	313	1.062	298	1.044	487	3.185	148	D	7.575	8.240	8.890	9.535	10.165	10.785	11.395	12.000	12.600	
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	FR 2	TL	8.25	338	305	1.062	290	1.044	487	3.185												
295/80 R22.5	152/148 M	16	M 130	830	FR 2	TL	9.00	346	313	1.062	298	1.044	487	3.185												
295/80 R22.5	152/148 J	16	J 100	830	FU 1	TL	8.25	338	305	1.062	290	1.044	487	3.185												
295/80 R22.5	152/148 J	16	J 100	830	FU 1	TL	9.00	346	313	1.062	298	1.044	487	3.185												

Reifengröße	Betriebskennung						Felge		Reifengrößen (mm)				Tragfähigkeit pro Achse (kg) in Abhängigkeit vom Luftdruck (kPa)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	LJ/SI	PR	Geschwindigkeitsindex und Referenzgeschwindigkeit (km/h)	Maximaler Luftdruck (kPa)	Reifenprofil	TT/TL	Felgenmaulweite	Achsenabstand (bei Doppelbereifung)	↔		↔		Statistischer Halbmesser ± 1,5 %	Wirksamer Abrollumfang ± 2 %	LI	Single Dual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									ø	ø	ø	ø					450	500	550	600	650	700	750	800	850	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22,5"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</


EINDRUCKSVOLL – MIT STARKEM PROFIL

Ein Reifen muss bei den Belastungen der heutigen Zeit mehr sein als nur rollendes Gummi! Die Reifen von Matador sind nach höchsten Standards gefertigt und ihre Produktion basiert auf innovativer Konzeption und wissenschaftlichen Studien. Dazu kommt, dass Sie alle unsere LKW-Reifen nachprofilieren können, um die Lebensdauer signifikant zu verlängern und so Ihren Geldbeutel merklich zu schonen. Wir tun eben alles, damit Sie und Ihre Ware sicher ankommen – immer!

- 01 PROFILBEZEICHNUNG
- 02 REIFENBREITE
- 03 VERHÄLTNIS REIFENBREITE ZU REIFENHÖHE
- 04 REIFENINNENDURCHMESSER
- 05 RADIALKONSTRUKTION
- 06 TRAGFÄHIGKEITSINDEX
- 07 GESCHWINDIGKEITSINDEX
- 08 SCHLÜSSEL FÜR HERSTELLDATUM
- 09 ANGABEN ZU SEITENWANDLAGEN UND LAUFLÄCHE
- 10 ANGABEN ZU MAXIMALER TRAGFÄHIGKEIT
UND REIFENFÜLLDRUCK
- 11 SR-GENEHMIGUNGSMARKE
MIT DER FREIGABE-NR. LAUT ECE 30
- 12 HOMOLOGATION DES GERÄUSCHPEGELS
LAUT VORSCHRIFT 2001/43/EC
- 13 NACHSCHNEIDBARKEIT DES PROFILS
- 14 SCHLAUCHLOSER REIFEN
- 15 FORMNUMMER
- 16 STELLE FÜR INTERNE EVIDENZNUMMER
- 17 PROFILVERSCHLEISSINDIKATOR
- 18 HERSTELLER

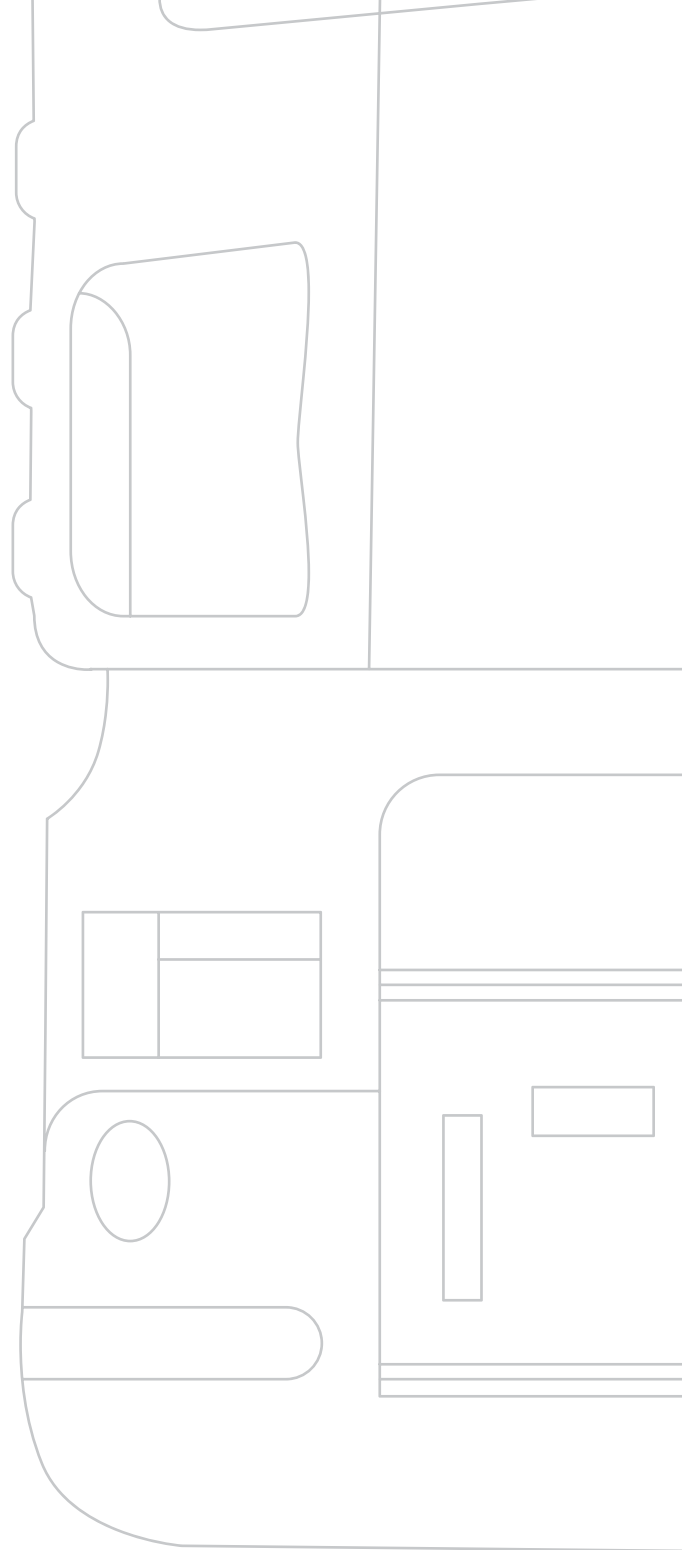



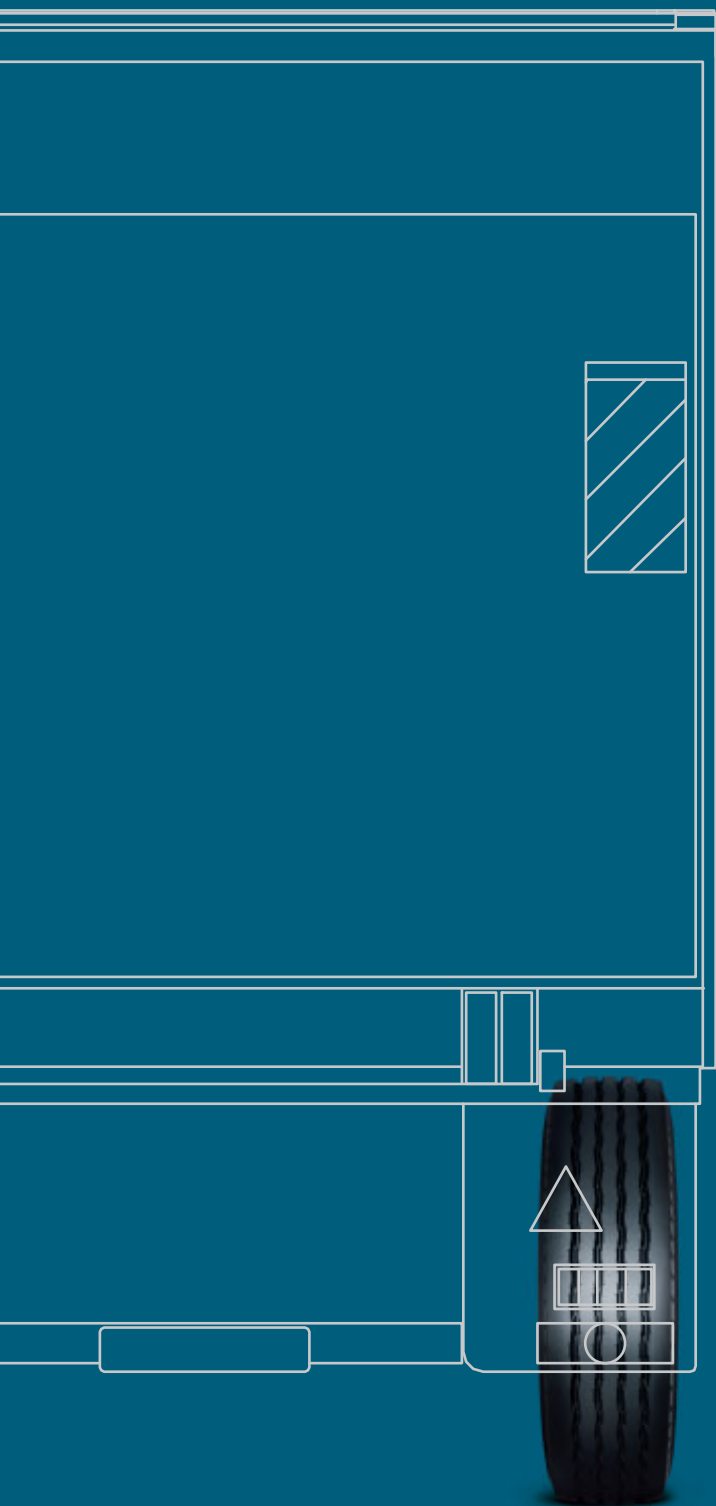

Matador Deutschland GmbH

Büttnerstr. 25

30165 Hannover

Telefon: +49 511 938 2137

Telefax: +49 511 938 2426

matador-reifen@conti.de

www.matador-reifen.de