



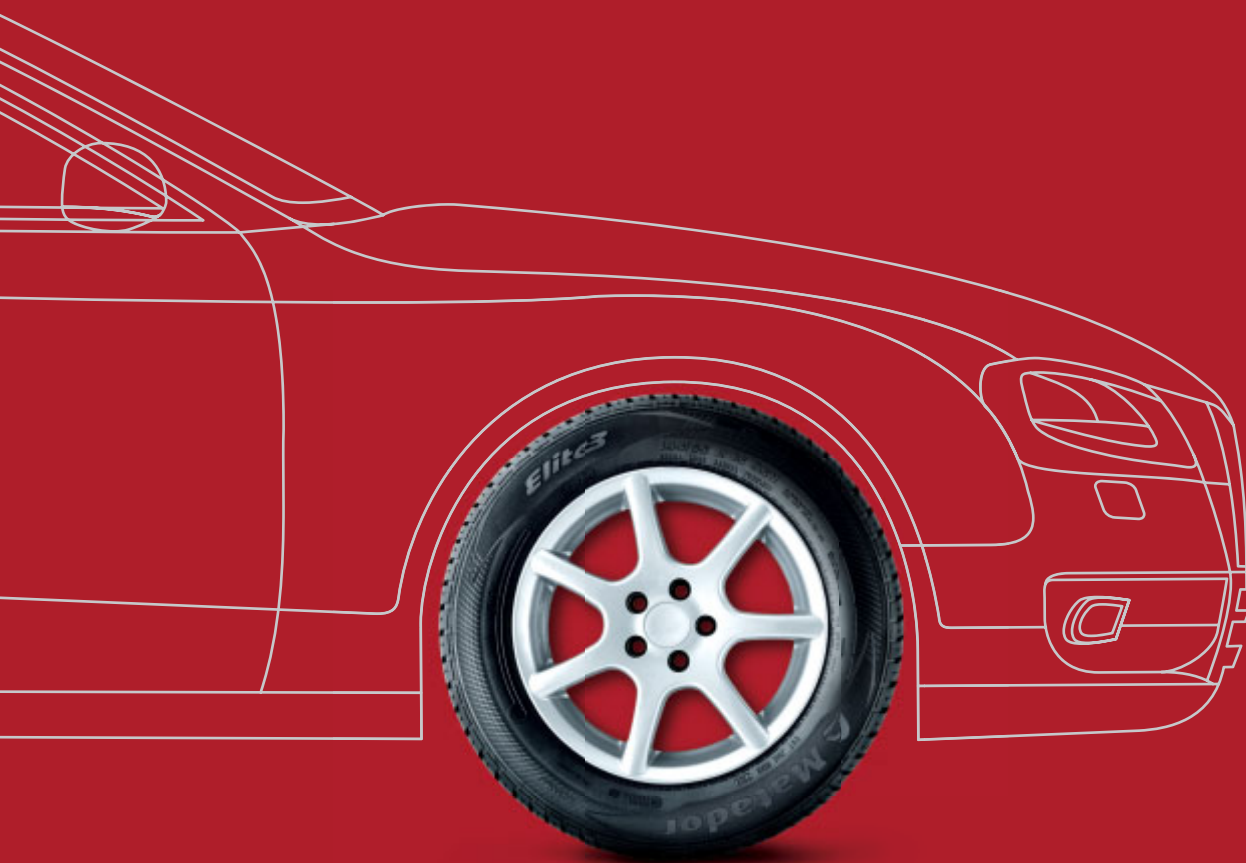

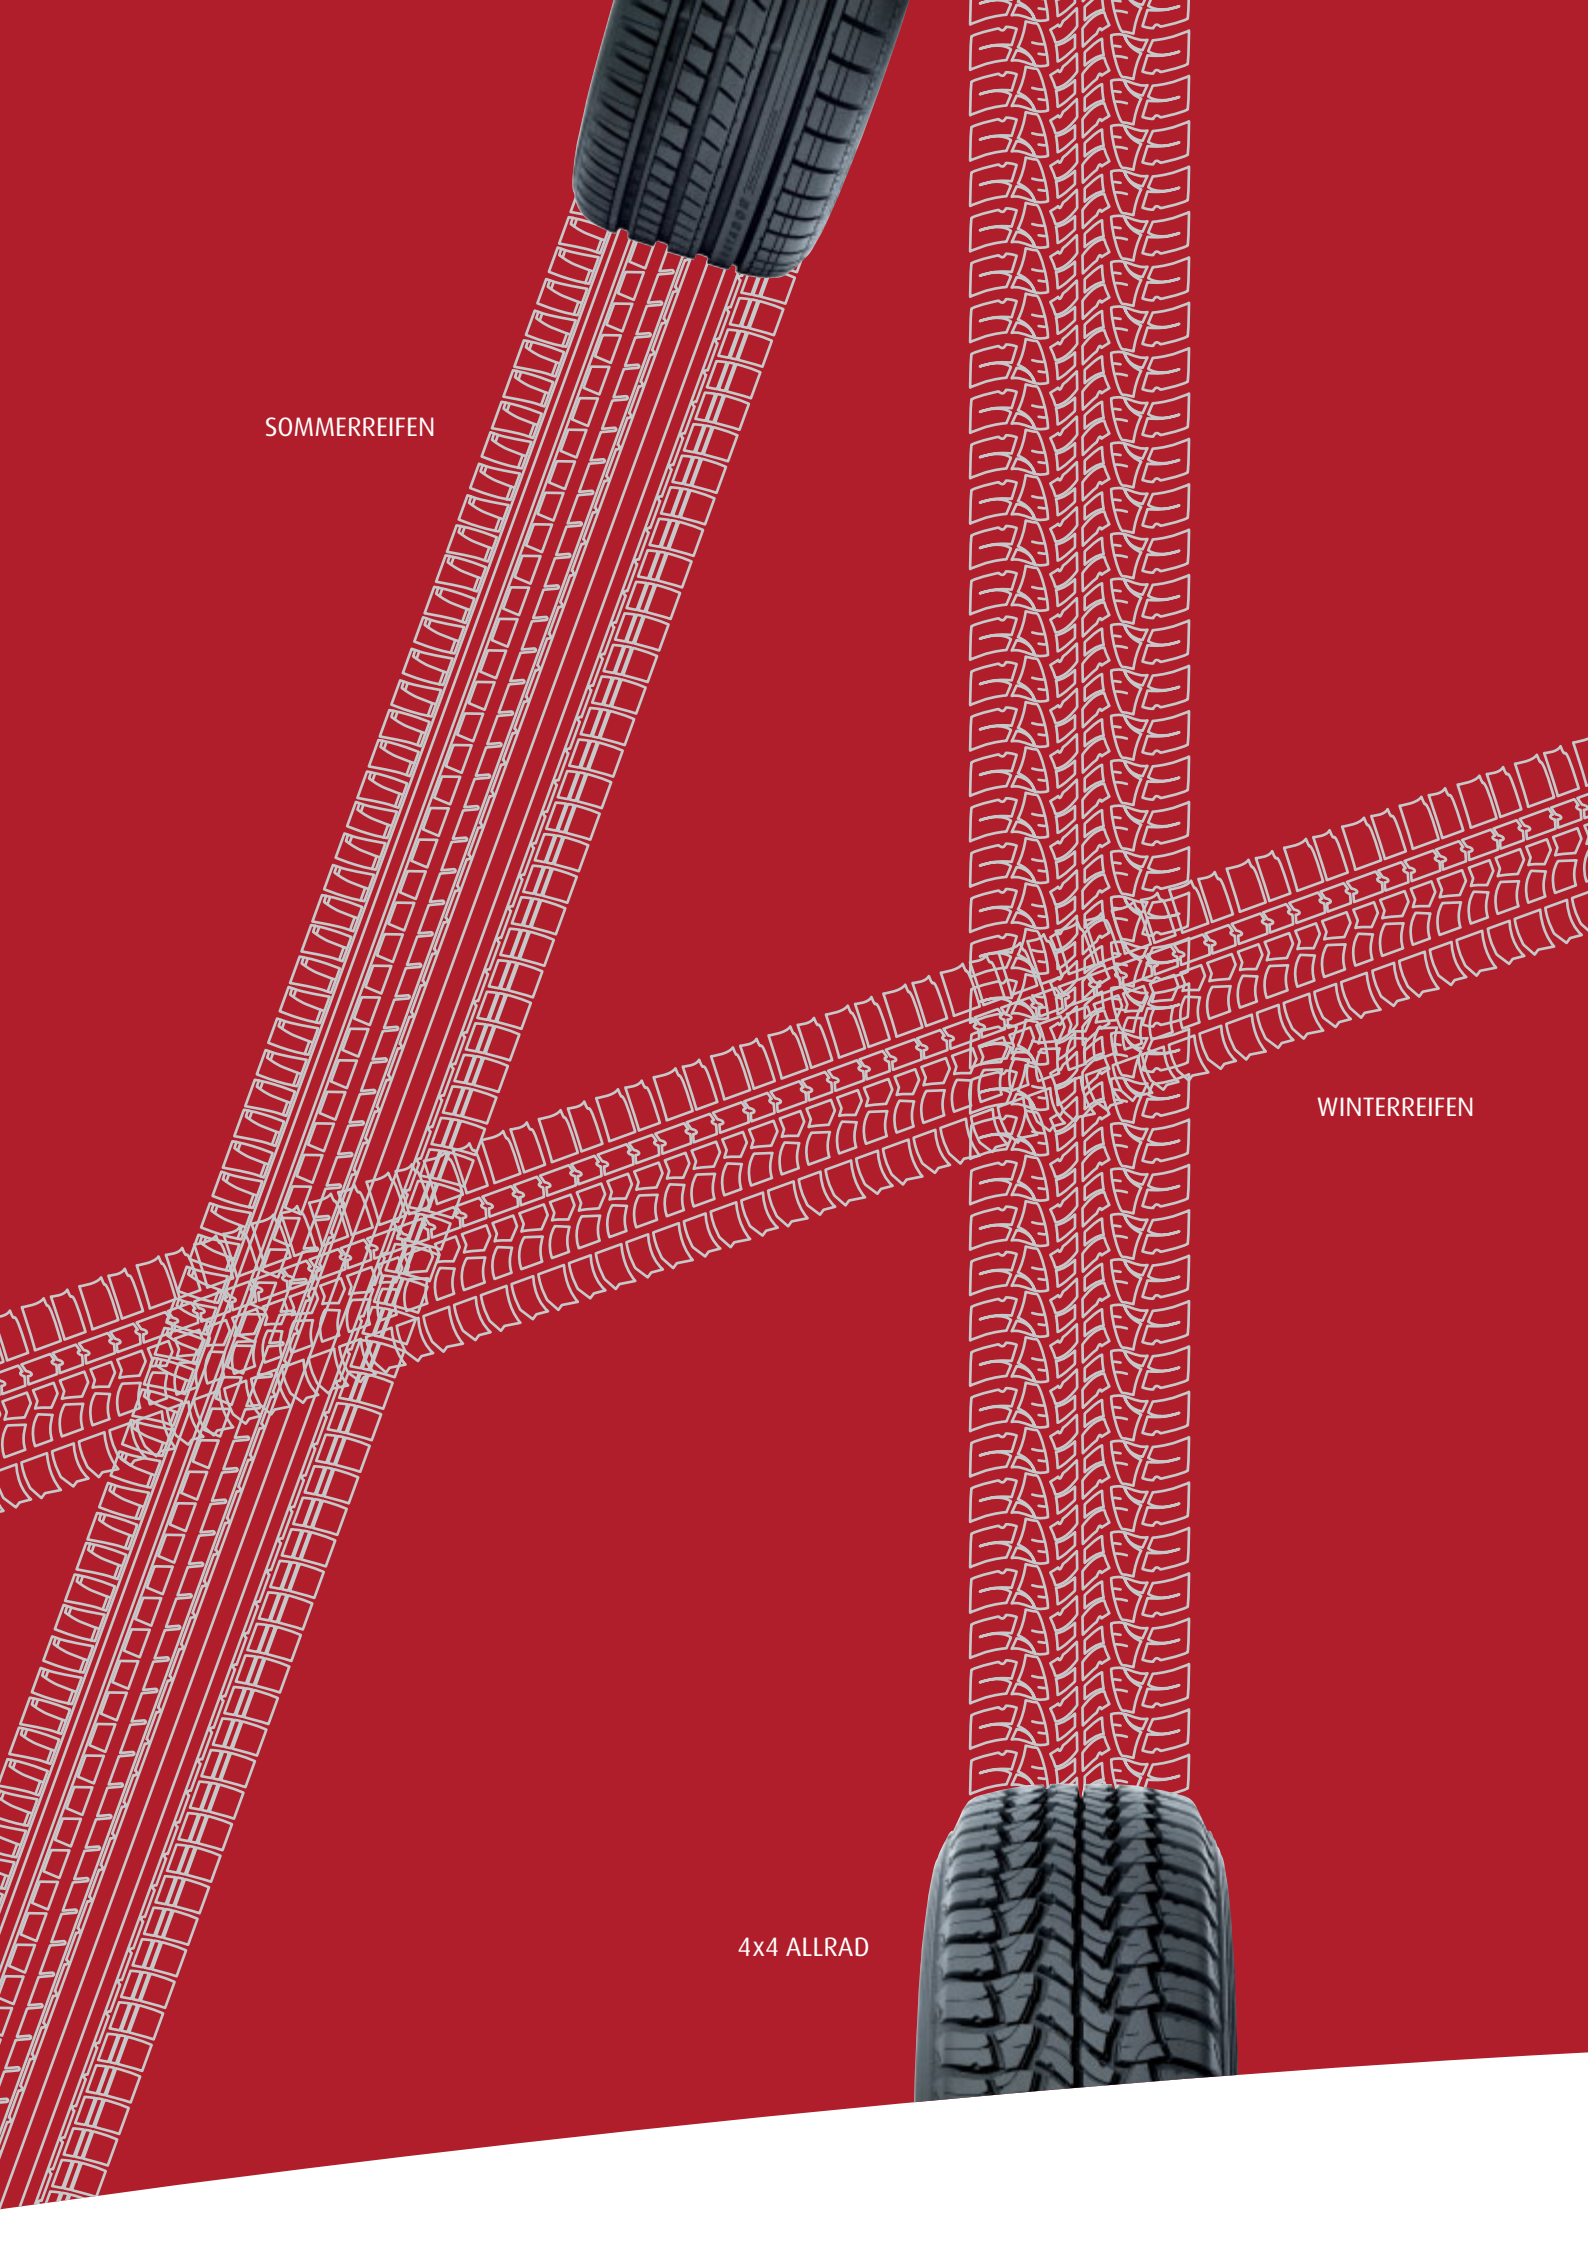

SOMMERREIFEN

WINTERREIFEN

4x4 ALLRAD

IHRE BEDÜRFNISSE BEKOMMEN PROFIL!

Genau wie der Mensch ist jedes Fahrzeug anders. Besonders im PKW-Segment gilt es daher auf individuelle Bedürfnisse der Fahrzeughalter einzugehen und den perfekten Reifen für jeden Typ zu finden. Matador bietet eine große Auswahl erstklassiger Reifen, die ausnahmslos für besten Fahrkomfort, hohe Laufleistung, lange Lebensdauer und maximale Sicherheit stehen – natürlich auf verschiedene Fahrzeugklassen zugeschnitten und einsatzbereit bei jedem Wetter.

Matador wurde im Jahr 1905 in Bratislava gegründet. Seit 1925 produzieren wir Spitzenprodukte für die Automobilindustrie. 1947 wurde der erste Grundstein unseres heutigen Firmensitzes in Púchov/Slowakei gelegt. Als Reifenhersteller an einem europäischen Standort stehen wir für höchste Qualitätsstandards.



SOMMERREIFEN



WINTERREIFEN



GANZJAHRESREIFEN

SCHNEEFLOCKEN-
SYMBOL

ON-OFFROAD

INHALT

04	SOMMERREIFEN PKW
06	WINTERREIFEN PKW
08	ALLRADREIFEN 4x4
12	ÜBERSICHT
14	REIFENKENNZEICHNUNG

ÜBERZEUGEND – BEI JEDEM TEMPO



STELLA 2 MP 16



STANDARD PERFORMANCE

ASYMMETRISCH

LANGLEBIG

- asymmetrischer Sommerreifen
- für Kleinwagen und Fahrzeuge der unteren Mittelklasse
- verbesserte Lebensdauer, Fahrsicherheit und Komfort
- Reifenmischung auf Basis umweltfreundlicher Technologie
- niedriger Rollwiderstand und hohe Haftfähigkeit auf nassem und trockenem Untergrund



ELITE 3 MP 44



HIGH PERFORMANCE

ASYMMETRISCH

KOMFORTABEL

- asymmetrischer Hochleistungs-Sommerreifen
- für Fahrzeuge der Mittelklasse und gehobenen Mittelklasse
- verbesserte Performance und Fahrsicherheit auf nassem sowie trockenem Untergrund
- gesteigerter Komfort und hohe Lebensdauer
- bessere Haftfähigkeit für kürzere Bremswege

Reifengröße	LI	SI	Reifengröße	LI	SI
13"			14"		
145/80 R13	75	T	175/80 R14	88	T
155/80 R13	79	T	165/70 R14	81	T
145/70 R13	71	T	165/70 R14 XL	85	T
155/70 R13	75	T	175/70 R14	84	T
165/70 R13	79	T	175/70 R14 XL	88	T
165/70 R13 XL	83	T	185/70 R14	88	T
175/70 R13	82	T	155/65 R14	75	T
155/65 R13	73	T	165/65 R14	79	T
165/65 R13	77	T	175/65 R14	82	T/H
175/65 R13	80	T	175/65 R14 XL	86	T
			185/65 R14	86	T/H
			195/65 R14	89	H
			165/60 R14	75	T/H
			185/60 R14	82	T/H
			195/60 R14	86	H
			185/55 R14	80	H
			15"		
			175/65 R15	84	T
			175/60 R15	81	H
			185/60 R15	84	H
			185/60 R15 XL	88	H

Reifengröße	LI	SI	Reifengröße	LI	SI
15"			16"		
185/65 R15	88	T	205/60 R16	92	H
185/65 R15	88	H	205/60 R16	92	V
195/65 R15	91	T	215/60 R16 XL	99	H
195/65 R15	91	H	195/55 R16	87	H
195/65 R15 XL	95	H	195/55 R16	87	V
195/65 R15	91	V	205/55 R16	91	H
205/65 R15	94	H	205/55 R16	91	V
205/65 R15	94	V	205/55 R16 XL	94	V
195/60 R15	88	H	205/55 R16	91	W
195/60 R15	88	V	215/55 R16 XL	97	H
205/60 R15	91	H	215/55 R16	93	W
205/60 R15	91	V	215/55 R16 XL	97	W
185/55 R15	82	H	225/55 R16	95	V
185/55 R15	82	V	225/55 R16	95	W
195/55 R15	85	H	225/55 R16 XL	99	W
195/55 R15	85	V	205/50 R16	87	V
195/50 R15	82	H	205/50 R16	87	W
195/50 R15	82	V			





HECTORRA 2 MP 46



ULTRA HIGH PERFORMANCE
ASYMMETRISCH
GERÄUSCHARM

- asymmetrischer Hochgeschwindigkeits-Sommerreifen
- für stark motorisierte Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse
- optimierte Weiterentwicklung für das Ultra-Hochleistungssegment
- verbesserte Sicherheit, Kurvenstabilität und Handling
- innovatives Profildesign
- maximaler Fahrkomfort
- aktive Geräuschminderung

Reifengröße	LI	SI	Reifengröße	LI	SI
16"			18"		
225/60 R 16	98	W	245/45 R 18 XL	100	W
225/50 R 16	92	W	225/40 ZR 18 XL	92	Y
205/45 R 16	83	W	235/40 ZR 18	91	Y
17"			245/40 ZR 18 XL	97	Y
215/55 R 17 XL	98	W	265/35 ZR 18	93	Y
225/55 R 17 XL	101	W	19"		
205/50 R 17 XL	93	V	255/40 ZR 19 XL	100	Y
205/50 R 17 XL	93	W	235/35 ZR 19 XL	91	Y
225/50 R 17 XL	98	W	245/35 ZR 19 XL	93	Y
215/45 R 17 XL	91	W	265/30 ZR 19 XL	93	Y
225/45 R 17	91	Y	20"		
225/45 R 17 XL	94	Y	245/40 ZR 20	95	Y
235/45 R 17 XL	97	Y	255/35 ZR 20 XL	97	Y
245/45 R 17	95	W			
205/40 ZR 17 XL	84	W			
215/40 ZR 17	83	Y			
245/40 ZR 17	91	Y			

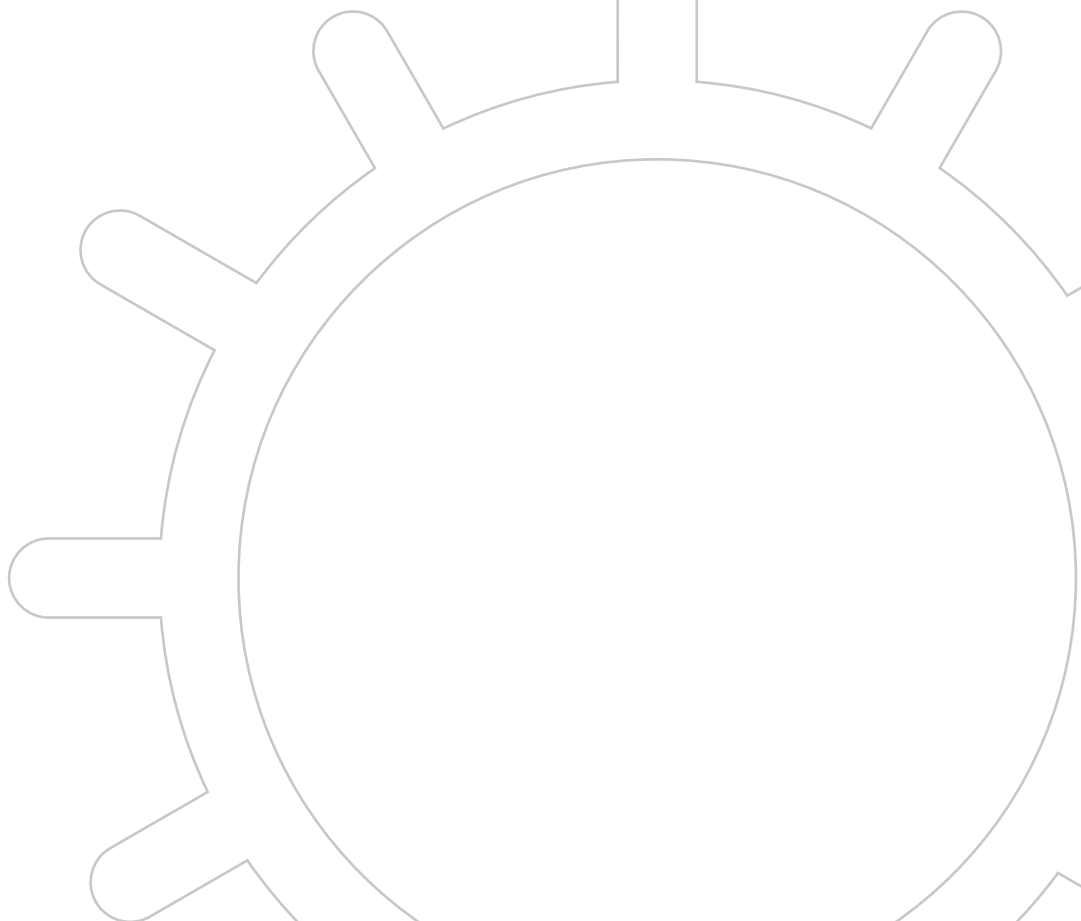

HÖCHSTLEISTUNG – BEI JEDER WITTERUNG



NORDICCA BASIC MP 52 ❄️

STANDARD PERFORMANCE
LAUFRICHTUNGSGEBUNDEN

M&S - MARKIERUNG

❄️ - MARKIERUNG

- PKW-Winterreifen
- für Kleinfahrzeuge und Fahrzeuge der Mittelklasse
- exzellente Wintereigenschaften durch laufrichtungsgebundenes Reifenprofil
- hergestellt mit neusten Entwicklungs- und Produktionstechnologien
- optimiert für nasse, vereiste und schneebedeckte Straßen
- abgestimmt auf mitteleuropäische sowie alpine Winterbedingungen



NORDICCA MP 59 ❄️

HIGH PERFORMANCE
ASYMMETRISCH

M&S - MARKIERUNG

❄️ - MARKIERUNG

- für stark motorisierte Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse
- asymmetrisches Reifenprofil
- verbesserte Eigenschaften für Sicherheit in Grenzsituationen, gleichmäßige Performance und maximalen Fahrkomfort
- hervorragender Grip durch neue Lamellenanordnung
- maximale Sicherheit für die harten Winterbedingungen Kontinentaleuropas

Reifengröße	LI	SI	Reifengröße	LI	SI
13"			14"		
145/80 R13	75	T	175/80 R14	88	T
155/80 R13	79	T	165/70 R14	81	T
145/70 R13	71	T	175/70 R14	84	T
155/70 R13	75	T	175/70 R14 XL	88	T
165/70 R13	79	T	185/70 R14	88	T
165/70 R13 XL	83	R	155/65 R14	75	T
175/70 R13	82	T	165/65 R14	79	T
			175/65 R14	82	T
			175/65 R14 XL	86	T
			185/65 R14	86	T
			195/65 R14	90	T
			165/60 R14 XL	79	T
			185/60 R14	82	T/H
			185/55 R14	80	T
			15"		
			165/65 R15	81	T
			175/65 R15	84	T

Reifengröße	LI	SI	Reifengröße	LI	SI
15"			16"		
185/65 R15	88	T	215/55 R16	93	H
185/65 R15 XL	92	T	215/55 R16 XL	97	H
195/65 R15	91	T/H	225/55 R16	95	H/V
195/65 R15 XL	95	T	225/55 R16 XL	99	V
205/65 R15	94	T/H	17"		
185/60 R15	84	T	225/55 R17 XL	101	V
185/60 R15 XL	88	T	205/50 R17 XL	93	H/V
195/60 R15	88	T/H	225/50 R17	94	V
205/60 R15	91	T/H	225/50 R17 XL	98	V
185/55 R15	83	T	225/45 R17	91	H
185/55 R15 XL	86	H	225/45 R17 XL	94	V
195/55 R15	85	T/H	235/45 R17	93	H
195/50 R15	82	T/H	235/45 R17 XL	97	V
16"			245/45 R17 XL	99	V
205/60 R16	92	H	18"		
215/60 R16 XL	99	H	235/50 R18 XL	101	V
225/60 R16 XL	102	V	225/40 R18 XL	92	V
195/55 R16	87	H	235/40 R18 XL	95	V
205/55 R16	91	T/H	245/40 R18 XL	97	V
205/55 R16 XL	94	H	245/45 R18 XL	100	V
205/55 R16 XL	94	V			



ADHessa EVO MP 61



GANZJAHRESREIFEN

LAUFRICHTUNGSGEBUNDEN

M+S - MARKIERUNG



- MARKIERUNG

- PKW-Ganzjahresreifen
- für alle Fahrzeugtypen
- laufrichtungsgebundenes Profil mit einer Vielzahl von Lamellen
- erhöhter Silika-Anteil verbessert die Anpassung an Fahr- und Wetterverhältnisse

Reifengröße	LI	SI
13"		
155/70 R13	75	T
165/70 R13	79	T
175/70 R13	82	T
175/65 R13	80	T
14"		
175/65 R14	82	H
185/65 R14	86	H
165/60 R14	75	H
185/60 R14	82	H
15"		
185/65 R15	88	H
195/65 R15	91	H
16"		
205/55 R16	91	H

DIE WINTERREIFEN-VERORDNUNG

Deutschland

Eine ausdrückliche Pflicht zur Winterbereifung gilt bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte auf der Fahrbahn. Reifen mit M+S-Kennung und Schneeflockensymbol oder Ganzjahresreifen erfüllen die Anforderungen der Winterreifen-Verordnung.

Österreich

Hier gilt vom 1. November bis 15. April des Folgejahres eine witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht. Bei Schnee oder Eis müssen an allen Rädern Winterreifen angebracht sein. Winterreifen sollten mindestens 4 mm, Diagonalreifen 5 mm Profiltiefe haben. Bei schnee- oder eisbedeckter Straße sind auch Sommerreifen mit Schneeketten auf den Antriebsrädern erlaubt.

Schweiz

Eine grundsätzliche Winterreifenpflicht gibt es in der Schweiz nicht. Wer jedoch auf verschneiten Straßen mit Sommerreifen unterwegs ist, haftet bei einem Unfall in der Regel erheblich mit.

WICHTIG Sommerreifen verhärten bereits bei niedrigen Plus-Graden, womit sich die Haftung auf der Straße spürbar reduzieren kann. Winterreifen bleiben weich und verfügen zudem über ein spezielles Lamellen-Profil, das auf Schnee und Eis besonders gut greift.

FAHR SICHER – MIT VIERFACHER KRAFT



HECTORRA 4x4 MP 85



SOMMERREIFEN
SUV / ON-ROAD
ASYMMETRISCH

- asymmetrischer Hochgeschwindigkeits-Sommerreifen
- für 4x4-/SUV-Fahrzeuge
- aus unserem anspruchsvollen Ultra-Hochleistungssegment
- optimales Handling und Sicherheit durch moderne Konzeption
- für nasse und trockene Fahrbahnen
- Einsatz: 100 % Straße

Reifengröße LI SI

17"		
225/65 R17	101	H
235/65 R17 XL	108	V
245/65 R17 XL	111	H
215/60 R17	96	H
225/55 R17 XL	101	W
235/55 R17 XL	103	V
18"		
235/60 R18 XL	107	V
255/55 R18 XL	109	W
235/50 R18	97	V
19"		
255/50 R19 XL	107	Y
285/45 R19 XL	111	W
20"		
275/40 R20 XL	106	Y



NORDICCA 4x4 MP 91



WINTERREIFEN
SUV / ON-ROAD
ASYMMETRISCH

M & S - MARKIERUNG

 - MARKIERUNG

- Hochleistungs-Winterreifen
- für SUV- und 4x4-Luxusfahrzeuge
- modernes asymmetrisches Winterprofil für höchste Ansprüche
- sicheres Manövrieren auf nasser, vereister und verschneiter Fahrbahn
- einzigartige Kombination aus Fahrerlebnis, Komfort und Sicherheit
- Einsatz: 90 % Straße, 10 % Gelände

Reifengröße LI SI

15"		
235/75 R15 XL	109	T
205/70 R15	96	H
16"		
225/75 R16	104	T
215/70 R16	100	T
225/70 R16	103	T
235/70 R16	105	H
245/70 R16	108	T
265/70 R16	114	T
215/65 R16	98	H
255/65 R16	109	H
235/60 R16	100	H

Reifengröße LI SI

17"		
235/65 R17 XL	108	H
235/65 R17	104	V
215/60 R17	96	H
255/60 R17	106	H
225/55 R17 XL	101	H
235/55 R17 XL	103	V
275/55 R17	109	V
18"		
235/60 R18 XL	107	H
255/55 R18 XL	109	H
19"		
255/50 R19 XL	107	V
20"		
275/40 R20 XL	106	V



CONQUERRA 4x4 MP 81

GANZJAHRESREIFEN

SUV / ON-ROAD

SYMMETRISCH

M&S - MARKIERUNG

- 4x4-Hochleistungs-Allwetterreifen
- für 4x4-/SUV-Fahrzeuge der Luxusklasse
- mit symmetrischem Profil
- zuverlässig und sicher, auch bei hohen Geschwindigkeiten
- hoher Fahrkomfort und modernes Flankendesign
- Einsatz: 90 % Straße, 10 % Gelände

Reifengröße	LI	SI
15"		
265/70 R15	112	H
16"		
215/70 R16	100	H
225/70 R16	103	H
235/70 R16	105	H
245/70 R16	107	H
265/70 R16	114	H
215/65 R16	98	H
255/65 R16	109	H
235/60 R16	100	H
17"		
235/65 R17 XL	108	H
255/60 R17	106	V
235/55 R17 XL	103	V
275/55 R17	109	V
18"		
255/55 R18 XL	109	V

FAHR SICHER – MIT VIERFACHER KRAFT



IZZARDA 4x4 MP 71



ALL TERRAIN

ON-/OFF-ROAD

M&S - MARKIERUNG

- 4x4-Gelände-Ganzjahresreifen
- für 4x4-/SUV-Fahrzeuge, die viel im Gelände unterwegs sind
- computeroptimiertes Reifenprofil
- hoher Fahrkomfort, hohe Lebensdauer, Sicherheit und optimaler Grip
- hervorragende Selbstreinigungseigenschaften
- Einsatz: 60 % Straße, 40 % Gelände

Reifengröße	LI	SI
15 "		
235/75 R15 XL	108	T
31x10,5 R15	109	T
205/70 R15	95	T
16 "		
205/80 R16 XL	104	T
205 R16 C	110/108	T
215/70 R16	100	T
225/70 R16	103	T
235/70 R16	105	T
245/70 R16	107	H
265/70 R16	112	T
215/65 R16	98	H
255/65 R16	109	H
17 "		
255/60 R17	106	H



WISENTA 4x4 MP 75



ANSPRUCHSVOLLES TERRAIN

OFF-ROAD

M&S - MARKIERUNG

- 4x4-Extremgelände-Ganzjahresreifen
- für 4x4-/SUV-Fahrzeuge, die fast ausschließlich im Gelände unterwegs sind
- tiefe Profiltrillen für hervorragende Geländegängigkeit
- sicheres und zuverlässiges Fahrerlebnis ohne Kompromisse
- robustes Design mit ausgeprägten Profilblöcken
- Verstärkungen in den Flanken und im Schulterbereich
- Einsatz: 20 % Straße, 80 % Gelände

Reifengröße	LI	SI
15 "		
235/75 R15	104/101	Q
31x10,5 R15	109	Q
16 "		
235/85 R16	120/116	Q
245/75 R16	120/116	Q



KOMPLETT – ALLE PKW-UND ALLRAD-REIFEN VON MATADOR

PKW


Reifengröße	Typ	LI	SI	STELLA 2 MP 16 ELITE 3 MP 44	HECTORRA 2 MP 46	NORDICCA BASIC MP 52	NORDICCA MP 59	ADHESIA EVO MP 61	Felge	Neureifen ↔ ø	Wirksamer Abrollumfang (mm)	Tragfähigkeit (kg)
13"												
145/80 R13	TL	75	T	●	●				3,5, 4, 4,5, 5	145 562	1.714	387
155/80 R13	TL	79	T	●	●				4, 4,5, 5	157 578	1.763	437
145/70 R13	TL	71	T	●	●				3,5, 4, 4,5, 5	150 534	1.629	345
155/70 R13	TL	75	T	●	●	●			4, 4,5, 5	157 548	1.671	387
165/70 R13	TL	79	T	●	●	●			4, 4,5, 5, 5,5	170 562	1.714	437
165/70 R13 reinf	TL	83	T	●	●	●			4, 4,5, 5, 5,5	170 562	1.714	487
165/70 R13 reinf	TL	83	R		●	●			4, 4,5, 5, 5,5	170 562	1.714	487
175/70 R13	TL	82	T	●	●	●	●		4,5, 5, 5,5, 6	177 576	1.757	475
155/65 R13	TL	73	T	●					4,5, 5, 5,5	157 532	1.623	365
165/65 R13	TL	77	T	●					4,5, 5, 5,5, 6	170 544	1.659	412
175/65 R13	TL	80	T	●			●		5, 5,5, 6	177 558	1.702	450
14"												
175/80 R14	TL	88	T	●	●				4,5, 5, 5,5, 6	177 636	1.940	560
165/70 R14	TL	81	T	●	●				4, 4,5, 5, 5,5	170 588	1.793	462
165/70 R14 XL	TL	85	T	●					4, 4,5, 5, 5,5	170 588	1.793	515
175/70 R14	TL	84	T	●	●				4,5, 5, 5,5, 6	177 602	1.836	500
175/70 R14 XL	TL	88	T	●	●				4,5, 5, 5,5, 6	177 602	1.836	560
185/70 R14	TL	88	T	●	●				4,5, 5, 5,5, 6	189 616	1.879	560
155/65 R14	TL	75	T	●	●				4,5, 5, 5,5	157 558	1.702	387
165/65 R14	TL	79	T	●	●				4,5, 5, 5,5, 6	170 570	1.739	437
175/65 R14	TL	82	T	●	●				5, 5,5, 6	177 584	1.781	475
175/65 R14	TL	82	H	●			●		5, 5,5, 6	177 584	1.781	475
175/65 R14 XL	TL	86	T	●	●				5, 5,5, 6	177 584	1.781	530
185/65 R14	TL	86	T	●	●				5, 5,5, 6, 6,5	189 596	1.818	530
185/65 R14	TL	86	H	●					5, 5,5, 6, 6,5	189 596	1.818	530
195/65 R14	TL	89	H	●					5,5, 6, 6,5, 7	201 610	1.861	580
195/65 R14	TL	90	T		●				5,5, 6, 6,5, 7	201 610	1.861	600
165/60 R14	TL	75	T	●					4,5, 5, 5,5, 6	170 554	1.690	387
165/60 R14	TL	75	H	●		●			4,5, 5, 5,5, 6	170 554	1.690	387
165/60 R14 XL	TL	79	T		●				4,5, 5, 5,5, 6	170 554	1.690	437
185/60 R14	TL	82	T	●	●				5, 5,5, 6, 6,5	189 578	1.763	475
185/60 R14	TL	82	H	●	●	●			5, 5,5, 6, 6,5	189 578	1.763	475
195/60 R14	TL	86	H	●					5,5, 6, 6,5, 7	201 590	1.800	530
185/55 R14	TL	80	T		●				5, 5,5, 6, 6,5	194 560	1.708	450
185/55 R14	TL	80	H	●					5, 5,5, 6, 6,5	194 560	1.708	450
15"												
165/65 R15	TL	81	T		●				4,5,5,5,5,6	170 595	1.815	462
175/65 R15	TL	84	T	●	●				5, 5,5, 6	177 609	1.857	500
185/65 R15	TL	88	T	●	●				5, 5,5, 6, 6,5	189 621	1.894	560
185/65 R15	TL	88	H	●	●				5, 5,5, 6, 6,5	189 621	1.894	560
185/65 R15 XL	TL	92	T		●				5, 5,5, 6, 6,5	189 621	1.894	630
195/65 R15	TL	91	T	●	●				5,5, 6, 6,5, 7	201 635	1.937	615
195/65 R15	TL	91	H	●	●	●			5,5, 6, 6,5, 7	201 635	1.937	615
195/65 R15	TL	91	V	●					5,5, 6, 6,5, 7	201 635	1.937	615
195/65 R15 XL	TL	95	T		●				5,5, 6, 6,5, 7	201 635	1.937	690
195/65 R15 XL	TL	95	H	●					5,5, 6, 6,5, 7	201 635	1.937	690
205/65 R15	TL	94	T		●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209 647	1.973	670
205/65 R15	TL	94	H	●	●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209 647	1.973	670
205/65 R15	TL	94	V	●					5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209 647	1.973	670
175/60 R15	TL	81	H	●					5, 5,5, 6	177 591	1.803	462
185/60 R15	TL	84	T		●				5, 5,5, 6, 6,5	189 603	1.839	500
185/60 R15	TL	84	H	●					5, 5,5, 6, 6,5	189 603	1.839	500
185/60 R15 XL	TL	88	T		●				5, 5,5, 6, 6,5	189 603	1.839	560
185/60 R15 XL	TL	88	H	●					5, 5,5, 6, 6,5	189 603	1.839	560
195/60 R15	TL	88	T		●				5,5, 6, 6,5, 7	201 615	1.876	560
195/60 R15	TL	88	H	●	●				5,5, 6, 6,5, 7	201 615	1.876	560
195/60 R15	TL	88	V	●					5,5, 6, 6,5, 7	201 615	1.876	560
205/60 R15	TL	91	T		●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209 627	1.912	615
205/60 R15	TL	91	H	●	●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209 627	1.912	615
205/60 R15	TL	91	V	●					5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	209 627	1.912	615
185/55 R15	TL	82	T		●				5, 5,5, 6, 5,5	194 585	1.784	475
185/55 R15	TL	82	H	●					5, 5,5, 6, 5,5	194 585	1.784	475
185/55 R15	TL	82	V	●					5, 5,5, 6, 5,5	194 585	1.784	475
185/55 R15 XL	TL	86	H		●				5, 5,5, 6, 6,5	194 585	1.784	530
195/55 R15	TL	85	T		●				5,5, 6, 6,5, 7	201 595	1.815	515
195/55 R15	TL	85	H	●	●				5,5, 6, 6,5, 7	201 595	1.815	515
195/55 R15	TL	85	V	●					5,5, 6, 6,5, 7	201 595	1.815	515
195/50 R15	TL	82	T		●				5,5, 6, 6,5, 7	201 577	1.760	475
195/50 R15	TL	82	H	●	●				5,5, 6, 6,5, 7	201 577	1.760	475
195/50 R15	TL	82	V	●					5,5, 6, 6,5, 7	201 577	1.760	475

Reifengröße	Typ	LI	SI					Felge	Neureifen		Wirksamer Abrollumfang (mm)	Tragfähigkeit (kg)	
				STELLA 2 MP 16	ELITE 3 MP 44	HECTORRA 2 MP 46	NORDICCA BASIC MP 52		NORDICCA MP 59	ADHESIA EVO MP 61			↔
16"													
205/60 R16	TL	92	H		●		●		5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	652	1.989	630
205/60 R16	TL	92	V		●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	652	1.989	630
215/60 R16 XL	TL	99	H		●		●		6, 6,5, 7, 7,5	221	664	2.025	775
225/60 R16	TL	98	W			●			6, 6,5, 7, 7,5, 8	228	676	2.062	750
225/60 R16 XL	TL	102	V				●		6, 6,5, 7, 7,5, 8	228	676	2.062	850
195/55 R16	TL	87	H		●		●		5,5, 6, 6,5, 7	201	620	1.891	545
195/55 R16	TL	87	V		●				5,5, 6, 6,5, 7	201	620	1.891	545
205/55 R16	TL	91	T				●		5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1928	615
205/55 R16	TL	91	H		●		●	●	5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1928	615
205/55 R16	TL	91	V		●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1928	615
205/55 R16	TL	91	W		●	●			5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1928	615
205/55 R16 XL	TL	94	H				●		5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1928	670
205/55 R16 XL	TL	94	V		●		●		5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	632	1928	670
215/55 R16	TL	93	H				●		6, 6,5, 7, 7,5	226	642	1.958	650
215/55 R16	TL	93	W		●				6, 6,5, 7, 7,5	226	642	1.958	650
215/55 R16 XL	TL	97	H		●		●		6, 6,5, 7, 7,5	226	642	1.958	650
215/55 R16 XL	TL	97	W		●				6, 6,5, 7, 7,5	226	642	1.958	730
225/55 R16	TL	95	H				●		6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	690
225/55 R16	TL	95	V		●				6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	690
225/55 R16	TL	95	W		●				6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	690
225/55 R16 XL	TL	99	V				●		6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	775
225/55 R16 XL	TL	99	W		●				6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	654	1.995	775
205/50 R16	TL	87	V		●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	612	1.867	545
205/50 R16	TL	87	W		●				5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	612	1.867	545
225/50 R16	TL	92	W			●			6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	632	1.928	630
205/45 R16	TL	83	W			●			6,5, 7, 7,5	206	590	1.800	487
17"													
215/55 R17 XL	TL	98	W			●			6, 6,5, 7, 7,5	226	668	2.035	750
225/55 R17 XL	TL	101	V				●		6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	680	2.074	825
225/55 R17 XL	TL	101	W			●			6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	680	2.074	825
205/50 R17 XL	TL	93	H				●		5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	638	1.946	650
205/50 R17 XL	TL	93	V			●			5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	638	1.946	650
205/50 R17 XL	TL	93	W			●			5,5, 6, 6,5, 7, 7,5	214	638	1.946	650
225/50 R17	TL	94	V				●		6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	658	2.007	670
225/50 R17 XL	TL	98	V				●		6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	658	2.007	750
225/50 R17 XL	TL	98	W			●			6, 6,5, 7, 7,5, 8	233	658	2.007	750
215/45 R17 XL	TL	91	W			●			7, 7,5, 8	213	626	1.909	615
225/45 R17	TL	91	H				●		7, 7,5, 8, 8,5	225	634	1.934	615
225/45 R17	TL	91	Y			●			7, 7,5, 8, 8,5	225	634	1.934	615
225/45 R17 XL	TL	94	V				●		7, 7,5, 8, 8,5	225	634	1.934	670
225/45 R17 XL	TL	94	Y			●			7, 7,5, 8, 8,5	225	634	1.934	670
235/45 R17	TL	94	H				●		7,5, 8, 8,5, 9	236	644	1.964	650
235/45 R17	TL	94	Y			●			7,5, 8, 8,5, 9	236	644	1.964	650
235/45 R17 XL	TL	97	V			●	●		7,5, 8, 8,5, 9	236	644	1.964	730
245/45 R17	TL	95	W			●			7,5, 8, 8,5, 9	243	652	1.989	690
245/45 R17 XL	TL	99	V				●		7,5, 8, 8,5, 9	243	652	1.989	775
205/40 ZR17 XL	TL	84	W			●			7, 7,5, 8	212	596	1.818	500
215/40 ZR17	TL	83	Y			●			7, 7,5, 8, 8,5	218	604	1.842	487
245/40 ZR17	TL	91	Y			●			8, 8,5, 9, 9,5	248	628	1.915	615
18"													
235/50 R18 XL	TL	101	V				●		6,5, 7, 7,5, 8, 8,5	245	693	2.115	825
245/45 R18 XL	TL	100	V				●		7,5, 8, 8,5, 9	248	677	2.065	800
245/45 R18 XL	TL	100	W			●			7,5, 8, 8,5, 9	248	677	2.065	800
225/40 ZR18 XL	TL	92	V				●		7,5, 8, 8,5, 9	230	637	1.945	630
225/40 ZR18 XL	TL	92	Y			●			7,5, 8, 8,5, 9	230	637	1.945	630
235/40 ZR18	TL	91	Y			●			8, 8,5, 9, 9,5	241	645	1.965	615
235/40 ZR18 XL	TL	95	V				●		8, 8,5, 9, 9,5	241	645	1.965	690
245/40 ZR18 XL	TL	97	V				●		8, 8,5, 9, 9,5	248	653	1.990	730
245/40 ZR18 XL	TL	97	Y			●			8, 8,5, 9, 9,5	248	653	1.990	730
265/35 ZR18	TL	93	Y			●			9, 9,5, 10, 10,5	271	643	1.960	650
19"													
255/40 ZR19 XL	TL	100	Y			●			8,5, 9, 9,5, 10	260	687	2.095	800
235/35 ZR19 XL	TL	91	Y			●			8, 8,5, 9, 9,5	241	647	1.975	615
245/35 ZR19 XL	TL	93	Y			●			8, 8,5, 9, 9,5	248	655	2.000	650
265/30 ZR19 XL	TL	93	Y			●			9, 9,5, 10	271	643	1.960	650
20"													
245/40 ZR20	TL	95	Y			●			8, 8,5, 9, 9,5	248	704	2.145	690
255/35 ZR20 XL	TL	97	Y			●			8,5, 9, 9,5, 10	260	686	2.090	730

ALLRAD

ALLRAD


Reifengröße	Typ	LI	SI	HECTORRA 4x4 MP 85	CONQUERRA MP 81	IZZARDA MP 71	NORDICCA 4x4 MP 91	WISENTTA MP 75	Felge	Neureifen		Wirksamer Abrollumfang (mm)	Tragfähigkeit (kg)
										↔	Ø		
15"													
LT 235/75 R 15	TL	104/101	Q					●	6, 6.5, 7, 7.5, 8	235	733	2.220	S1800/D3300
235/75 R 15 XL	TL	109	T						6, 6.5, 7, 7.5, 8	235	733	2.235	2.060
235/75 R 15 XL	TL	108	T			●			6, 6.5, 7, 7.5, 8	235	733	2.235	2.000
205/70 R 15	TL	96	H				●		5, 5.5, 6, 6.5, 7	209	669	2.030	1.420
205/70 R 15	TL	95	T				●		5, 5.5, 6, 6.5, 7	209	669	2.030	1.380
265/70 R 15	TL	112	H		●				7, 7.5, 8, 8.5, 9	272	753	2.285	2.240
LT 31 x 10.5 R 15	TL	109	Q					●	7, 7.5, 8, 8.5, 9	268	780	2.355	2.060
LT 31 x 10.5 R 15	TL	109	T				●		7, 7.5, 8, 8.5, 9	268	780	2.355	2.060
16"													
LT 235/85 R 16	TL	120/116	Q					●	6, 6.5, 7	235	806	2.442	S2800/D5000
205/80 R 16 XL	TL	104	T			●			5, 5.5, 6, 6.5, 7	203	734	2.240	1.800
205 R 16 C	TL	110/108	T			●			6, 6.5, 6, 6.5	208	736	2.248	S2120/D4000
225/75 R 16	TL	104	T				●		6, 6.5, 7, 7.5	223	744	2.255	1.800
LT 245/75 R 16	TL	120/116	Q					●	6.5, 7, 7.5, 8	248	774	2.345	S2300/D4360
215/70 R 16	TL	100	T			●			5.5, 6, 6.5, 7	221	708	2.160	1.600
215/70 R 16	TL	100	H		●				5.5, 6, 6.5, 7	221	708	2.160	1.600
225/70 R 16	TL	103	T			●	●		6, 6.5, 7, 7.5	228	722	2.200	1.750
225/70 R 16	TL	103	H		●				6, 6.5, 7, 7.5	228	722	2.200	1.750
235/70 R 16	TL	105	T			●			6, 6.5, 7, 7.5	240	736	2.245	1.850
235/70 R 16	TL	105	H		●		●		6, 6.5, 7, 7.5	240	736	2.245	1.850
245/70 R 16	TL	108	T				●		6.5, 7, 7.5, 8	248	750	2.290	2.000
245/70 R 16	TL	107	H		●	●			6.5, 7, 7.5, 8	248	750	2.290	1.950
265/70 R 16	TL	114	T				●		7, 7.5, 8, 8.5, 9	272	778	2.355	2.360
265/70 R 16	TL	114	H		●				7, 7.5, 8, 8.5, 9	272	778	2.355	2.360
265/70 R 16	TL	112	T			●			7, 7.5, 8, 8.5, 9	272	778	2.355	2.240
215/65 R 16	TL	98	H		●	●	●		6, 6.5, 7, 7.5	221	686	2.090	1.500
255/65 R 16	TL	109	H		●	●	●		7, 7.5, 8, 8.5, 9	260	738	2.245	2.060
235/60 R 16	TL	100	H		●		●		6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240	688	2.105	1.600
17"													
225/65 R 17	TL	102	H	●					6.5, 7, 7.5, 8	228	724	2.208	1.700
235/65 R 17	TL	104	V				●		6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240	738	2.250	1.800
235/65 R 17 XL	TL	108	H		●		●		6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240	738	2.250	2.000
235/65 R 17 XL	TL	108	V	●					6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240	738	2.250	2.000
245/65 R 17 XL	TL	111	H	●					7, 7.5, 8, 8.5	248	750	2.288	2.120
215/60 R 17	TL	96	H	●			●		6, 6.5, 7, 7.5	221	690	2.105	1.420
255/60 R 17	TL	106	H			●	●		7, 7.5, 8, 8.5, 9	260	738	2.250	1.900
255/60 R 17	TL	106	V		●				7, 7.5, 8, 8.5, 9	260	738	2.250	1.900
225/55 R 17 XL	TL	101	H				●		6, 6.5, 7, 7.5, 8	233	680	2.074	1.650
225/55 R 17 XL	TL	101	W	●					6, 6.5, 7, 7.5, 8	233	680	2.074	1.650
235/55 R 17 XL	TL	103	V	●	●		●		6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	245	690	2.108	1.750
275/55 R 17	TL	109	H				●		7.5, 8, 8.5, 9, 9.5	284	734	2.245	2.060
275/55 R 17	TL	109	V		●				7.5, 8, 8.5, 9, 9.5	284	734	2.245	2.060
18-20"													
235/60 R 18 XL	TL	107	H				●		6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240	739	2.254	1.750
235/60 R 18 XL	TL	107	V	●					6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	240	739	2.254	1.750
255/55 R 18 XL	TL	109	V		●		●		7, 7.5, 8, 8.5, 9	265	737	2.248	2.060
255/55 R 18 XL	TL	109	W	●					7, 7.5, 8, 8.5, 9	265	737	2.248	2.060
235/50 R 18	TL	97	V	●					6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	245	693	2.114	1.460
255/50 R 19 XL	TL	107	V				●		7, 7.5, 8, 8.5, 8	265	763	2.255	2.000
255/50 R 19 XL	TL	107	Y	●					7, 7.5, 8, 8.5, 9	265	763	2.255	2.000
285/45 R 19 XL	TL	111	W	●					9, 9.5, 10, 10.5	285	739	2.254	1.950
275/40 R 20 XL	TL	106	V				●		9, 9.5, 10, 10.5, 11	278	728	2.220	1.900
275/40 R 20 XL	TL	106	Y	●					9, 9.5, 10, 10.5, 11	278	728	2.220	1.900

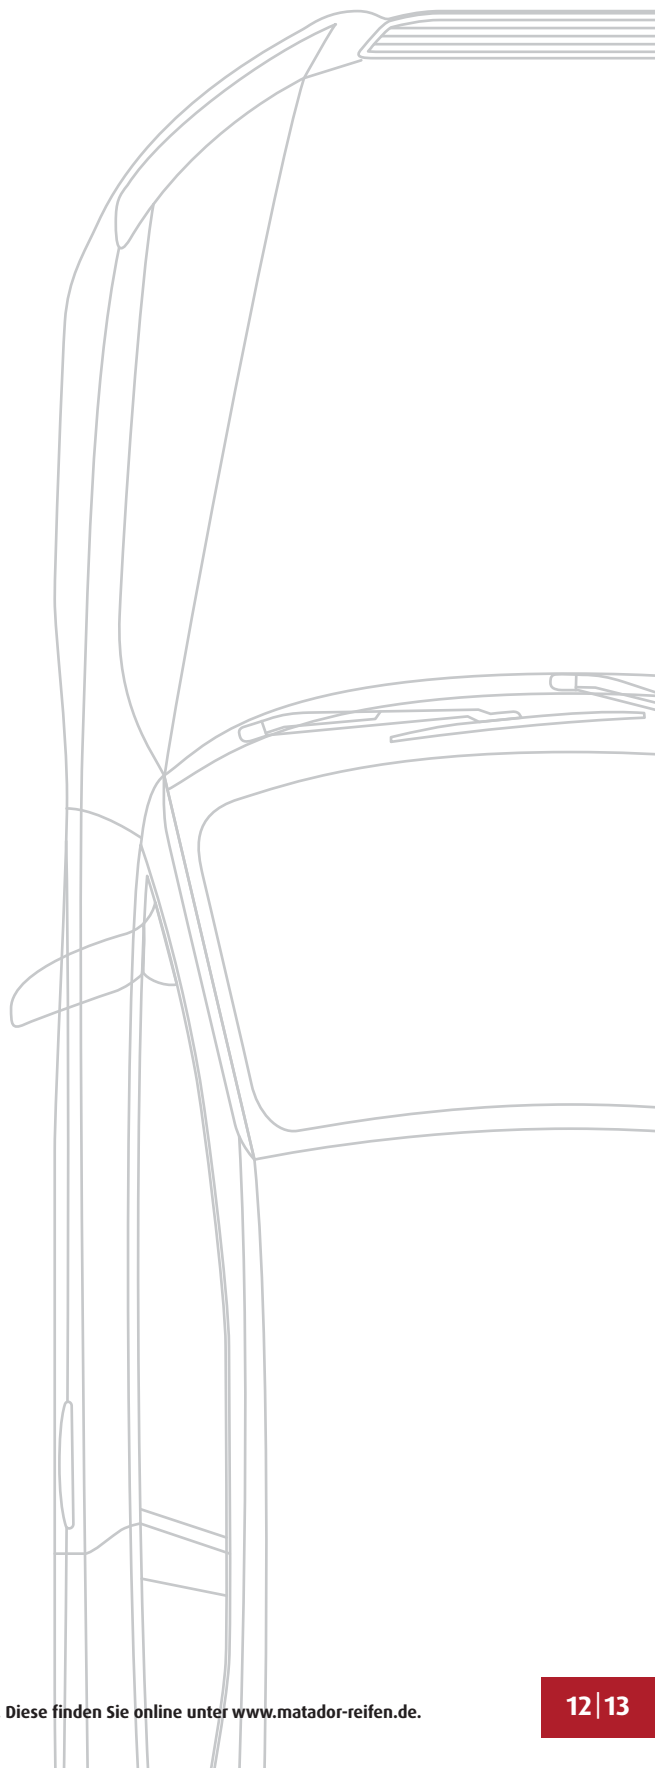

GROSSARTIG – BIS INS KLEINSTE DETAIL

Der Reifen ist das Bindeglied zwischen Fahrzeug und Fahrbahn – er beeinflusst maßgeblich das Fahrverhalten eines Automobils. Deshalb konzipieren wir unsere Reifen nach neusten Erkenntnissen und mit innovativen Methoden für ein einzigartiges Fahrgefühl, kombiniert mit höchster Sicherheit.

- 01 REIFENBREITE
- 02 VERHÄLTNIS REIFENBREITE ZU REIFENHÖHE
- 03 RADIALKONSTRUKTION
- 04 REIFENINNENDURCHMESSER
- 05 TRAGFÄHIGKEITSINDEX
- 06 GESCHWINDIGKEITSINDEX
- 07 PROFILBEZEICHNUNG
- 08 SCHLAUCHLOSER REIFEN
- 09 ANGABEN ÜBER MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT
UND REIFENFÜLLDRUCK
- 10 FORMNUMMER
- 11 SCHLÜSSEL FÜR HERSTELLDATUM
- 12 SR-GENEHMIGUNGSMARKE
MIT DER FREIGABE-NR. LAUT ECE 30
- 13 HOMOLOGATION DES GERÄUSCHPEGELS
- 14 VERSTÄRKTE SEITENWAND
- 15 MARKIERUNG laut UTOG-VORSCHRIFT
- 16 AUSSEN BEI ASYMMETRISCHEN REIFEN
- 17 HERSTELLER
- 18 PROFIL-VERSCHLEISSINDIKATOR
- 19 PRODUKTNAME

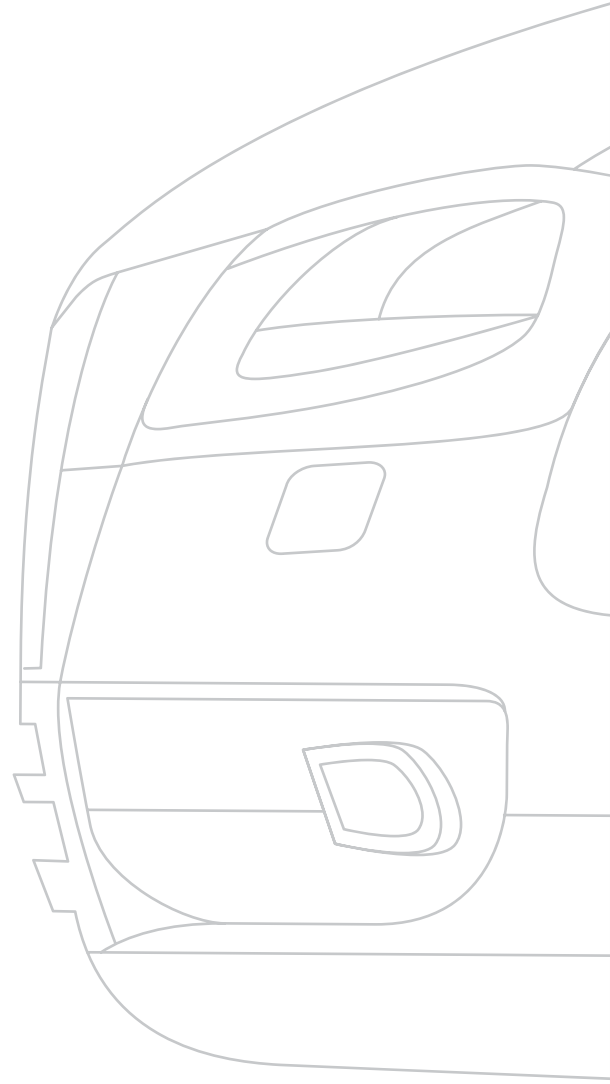





Matador Deutschland GmbH

Büttnerstr. 25

30165 Hannover

Telefon: +49 511 938 2137

Telefax: +49 511 938 2426

matador-reifen@conti.de

www.matador-reifen.de