


LEICHT-LKW- | VAN-REIFEN 2012



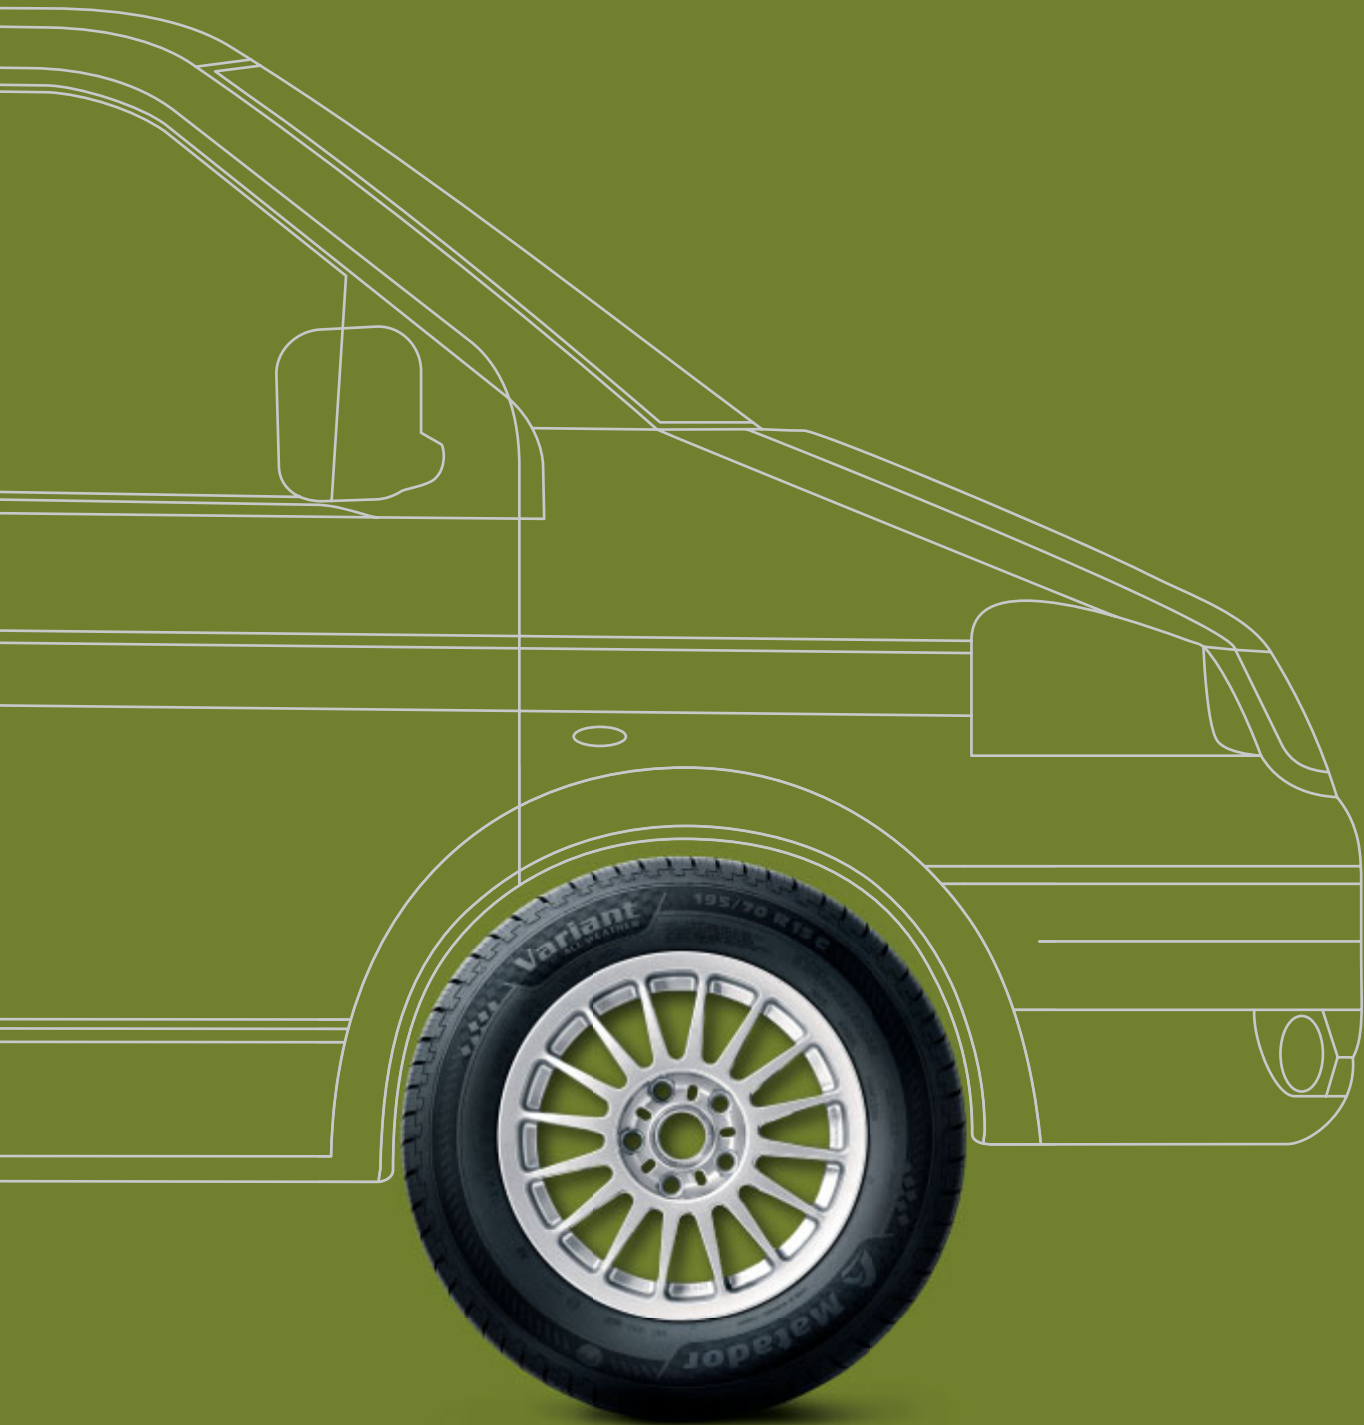

SOMMERREIFEN

WINTERREIFEN

SETZEN SIE AUF REIFEN MIT GRIP UND GRIPS!

Zuverlässigkeit und Sicherheit sind Kriterien, die alle Matador Reifen erfüllen müssen. Wir rechtfertigen das Vertrauen und überzeugen jeden Tag aufs Neue im privaten wie auch im Berufsleben. Unsere Leicht-LKW- und Van-Reifen sind nach absolut innovativen Methoden gefertigt und überzeugen durch überdurchschnittlichen Fahrkomfort, hohe Leistung und extreme Langlebigkeit.

Mit Matador Reifen treffen Sie in jeder Kategorie eine hervorragende Wahl. Vertrauen Sie auf belastbare Reifen der allerhöchsten Qualität für den täglichen Gebrauch.

Matador wurde im Jahr 1905 in Bratislava gegründet. Seit 1925 produzieren wir Spitzenprodukte für die Reifenindustrie. 1947 wurde der erste Grundstein unseres heutigen Firmensitzes in Púchov/Slowakei gelegt. Als Reifenhersteller an einem europäischen Standort stehen wir für höchste Qualitätsstandards.



SOMMERREIFEN



WINTERREIFEN



GANZJAHRESREIFEN



SCHNEEFLOCKEN-
SYMBOL

INHALT

- 04 SOMMERREIFEN | WINTERREIFEN
- 06 GANZJAHRESREIFEN
- 08 ÜBERSICHT
- 10 REIFENKENNZEICHNUNG

QUALITÄT – HAT IMMER SAISON



STELLA VAN MP15



SOMMERREIFEN

REGIONAL- UND FERNVERKEHR

SICHERHEIT

- bewährter Sommerreifen
- für kleinere Nutzfahrzeuge im Regional- und Fernverkehr
- hohe Zuverlässigkeit, maximale Sicherheit und lange Lebensdauer
- ausgezeichnete Fahreigenschaften bei nasser und trockener Fahrbahn

Reifengröße	LI	SI
14"		
165/70 R14 C	89/87	R
175/65 R14 C	90/88	T



MAXILLA MPS 320



SOMMERREIFEN

FAHRKOMFORT

GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

- symmetrischer Sommerreifen
- für Leicht-LKW
- maximale Kilometerleistung, Fahrkomfort und Sicherheit
- sehr wirtschaftlich

Reifengröße	LI	SI
14"		
175 R14 C	99/98	R
185 R14 C	102/100	R
195 R14 C	106/104	R
15"		
195/70 R15 C	104/102	R
205/70 R15 C	106/104	R
215/70 R15 C	109/107	R
225/70 R15 C	112/110	R
205/65 R15 C	102/100	T
16"		
175/75 R16 C	101/99	R
195/75 R16 C	107/105	R
205/75 R16 C	110/108	R
215/75 R16 C	116/114	R
225/75 R16 C	121/120	R
195/65 R16 C	104/102	R
205/65 R16 C	107/105	T
215/65 R16 C	109/107	R
225/65 R16 C	112/110	R
195/60 R16 C	99/97	T
225/60 R16 C	101/99	H

**SILIKA** VAN MP 58

WINTERREIFEN

REGIONAL- UND FERNVERKEHR

LAUFRICHTUNGSGEBUNDEN

M&S - MARKIERUNG

- MARKIERUNG

- kompakter Winterreifen
- für kleinere Nutzfahrzeuge und Vans der Mittel- und gehobenen Mittelklasse
- hoher Silika-Anteil für einen niedrigen Rollwiderstand
- geringer Kraftstoffverbrauch
- zuverlässig bei winterlichen Bedingungen

Reifengröße	LI	SI
14"		
165/70 R14 C	89/87	R
175/65 R14 C	90/88	T

**NORDICCA** VAN MPS 520

WINTERREIFEN

REGIONAL- UND FERNVERKEHR

LAUFRICHTUNGSGEBUNDEN

M&S - MARKIERUNG

- MARKIERUNG

- hochmoderner Winterreifen mit richtungsorientierter Lauffläche
- für leichte Nutzfahrzeuge, speziell für den Wintereinsatz im Regional- und Fernverkehr
- hervorragender Grip auf nasser, verschneiter und vereister Fahrbahn
- innovativer Aufbau mit neuer Öko-Silika-Mischung, 3-D-Lamelle und neuer Konstruktion der Seitenwand
- ausgezeichneter Fahrkomfort mit guter Stabilität, selbst bei hohen Geschwindigkeiten

Reifengröße	LI	SI
14"		
185 R14 C	102/100	R
195 R14 C	106/104	R
15"		
195/70 R15 C	104/102	R
205/70 R15 C	106/104	R
215/70 R15 C	109/107	R
225/70 R15 C	112/110	R
205/65 R15 C	102/100	T
16"		
195/75 R16 C	107/105	R
205/75 R16 C	110/108	R
215/75 R16 C	116/114	N
225/75 R16 C	121/120	N
195/65 R16 C	104/102	R
205/65 R16 C	107/105	T
215/65 R16 C	109/107	R
225/65 R16 C	112/110	R
235/65 R16 C	115/113	R
195/60 R16 C	99/97	T
205/60 R16 C	100/98	R
225/60 R16 C	101/99	H

REIFEZEUGNIS – GLÄNZEND BESTANDEN



VARIANT MPS 125



GANZJAHRESREIFEN

HOHE LEBENSDAUER

M&S - MARKIERUNG

- symmetrischer Ganzjahresreifen
- für Leicht-LKW auf Regionalstraßen und Autobahnen
- Profil modernster Konzeption, für den ganzjährigen Betrieb
- hohe Zuverlässigkeit, maximale Sicherheit und lange Lebensdauer
- ausgezeichnete Fahreigenschaften bei nasser und trockener Fahrbahn

Reifengröße	LI	SI
14"		
185 R14 C	102/100	R
165/70 R14 C	89/87	R
175/65 R14 C	90/88	T
15"		
195/70 R15 C	104/102 (97)	R (T)
205/70 R15 C	106/104	R
225/70 R15 C	112/110 (115)	R (N)
205/65 R15 C	102/100	T
16"		
195/75 R16 C	107/105	R
205/75 R16 C	110/108	R
215/75 R16 C	116/114	R
225/75 R16 C	121/120	R
195/65 R16 C	104/102	T
205/65 R16 C	107/105 (103)	T (H)
215/65 R16 C	106/104	T
215/65 R16 C	109/107	R
225/65 R16 C	112/110	R
235/65 R16 C	121/119 (118)	N (R)



DIE WINTERREIFEN-VERORDNUNG

Deutschland

Eine ausdrückliche Pflicht zur Winterbereifung gilt bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte auf der Fahrbahn. Reifen mit M+S-Kennung und Schneeflockensymbol oder Ganzjahresreifen erfüllen die Anforderungen der Winterreifen-Verordnung.

Österreich

Hier gilt vom 1. November bis 15. April des Folgejahres eine witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht. Bei Schnee oder Eis müssen an allen Rädern Winterreifen angebracht sein. Winterreifen sollten mindestens 4 mm, Diagonalreifen 5 mm Profiltiefe haben. Bei schnee- oder eisbedeckter Straße sind auch Sommerreifen mit Schneeketten auf den Antriebsrädern erlaubt.

Schweiz

Eine grundsätzliche Winterreifenpflicht gibt es in der Schweiz nicht. Wer jedoch auf verschneiten Straßen mit Sommerreifen unterwegs ist, haftet bei einem Unfall in der Regel erheblich mit.

WICHTIG Sommerreifen verhärten bereits bei niedrigen Plus-Graden, womit sich die Haftung auf der Straße spürbar reduzieren kann. Winterreifen bleiben weich und verfügen zudem über ein spezielles Lamellen-Profil, das auf Schnee und Eis besonders gut greift.

KOMPLETT – ALLE LEICHT-LKW- UND VAN-REIFEN VON MATADOR

		LI												
Reifengröße	Profil	Einzelrad / Zwillingsrad	SI	PR	LR	Felge	Reifengröße		Wirksamer Abrollumfang mm, + 1,5 % – 2,5 %	Maximaler Luftdruck (kPa)	Maximale Belastung Einzelrad (kg)	Maximale Belastung Zwillingsrad (kg)		
							↔	ø						
14"														
175 R14 C	MPS 320	99/98	R	8	D	4,5, 5, 5,5	178	634	1.920	450	1.550	3.000		
175 R14 C	MPS 320	99/98	R	8	D	4,5, 5, 5,5	178	634	1.920	450	1.550	3.000		
185 R14 C	MPS 125 M+S	102/100	R	8	D	5, 5,5, 6	188	650	1.970	450	1.700	3.200		
185 R14 C	MPS 320	102/100	R	8	D	5, 5,5, 6	188	650	1.970	450	1.700	3.200		
185 R14 C	MPS 520 M+S	102/100	R	8	D	5, 5,5, 6	188	650	1.970	450	1.700	3.200		
195 R14 C	MPS 320	106/104	R	8	D	5, 5,5, 6	198	666	2.018	450	1.900	3.600		
195 R14 C	MPS 520 M+S	106/104	R	8	D	5, 5,5, 6	198	666	2.018	450	1.900	3.600		
165/70 R14 C	MP 15 VAN X	89/87	R	6	C	4,5, 5	170	588	1.782	375	1.160	2.180		
165/70 R14 C	MPS 125 M+S	89/87	R	6	C	4,5, 5	170	588	1.782	375	1.160	2.180		
165/70 R14 C	MP 58 VAN M+S	89/87	R	6	C	4,5, 5	170	588	1.782	375	1.160	2.180		
175/65 R14 C	MP 15 VAN X	90/88	T	6	C	5, 5,5	177	584	1.770	375	1.200	2.240		
175/65 R14 C	MPS 125 M+S	90/88	T	6	C	5, 5,5	177	584	1.770	375	1.200	2.240		
175/65 R14 C	MP 58 VAN M+S	90/88	T	6	C	5, 5,5	177	584	1.770	375	1.200	2.240		
15"														
195/70 R15 C	MPS 125 M+S	104/102 (97)	R (T)	8	D	5, 5,5, 6	201	655	1.985	450	1.800 (1.460)	3.400		
195/70 R15 C	MPS 125 M+S	104/102 (97)	R (T)	8	D	5, 5,5, 6	201	655	1.985	450	1.800 (1.460)	3.400		
195/70 R15 C	MPS 320	104/102	R	8	D	5, 5,5, 6	201	655	1.985	450	1.800	3.400		
195/70 R15 C	MPS 520 M+S	104/102	R	8	D	5, 5,5, 6	201	655	1.985	450	1.800	3.400		
205/70 R15 C	MPS 320	106/104	R	8	D	5,5, 6, 6,5	209	669	2.027	450	1.900	3.600		
205/70 R15 C	MPS 125 M+S	106/104	R	8	D	5,5, 6, 6,5	209	669	2.027	450	1.900	3.600		
205/70 R15 C	MPS 520 M+S	106/104	R	8	D	5,5, 6, 6,5	209	669	2.027	450	1.900	3.600		
215/70 R15 C	MPS 320	109/107	R	8	D	5,5, 6, 6,5, 7	221	683	2.069	450	2.060	3.900		
215/70 R15 C	MPS 520 M+S	109/107	R	8	D	5,5, 6, 6,5, 7	221	683	2.069	450	2.060	3.900		
225/70 R15 C	MPS 125 M+S	112/110 (115)	R (N)	8	D	6, 6,5, 7	228	697	2.112	450	2.240 (2.430)	4.240		
225/70 R15 C	MPS 125 M+S	112/110 (115)	R (N)	8	D	6, 6,5, 7	228	697	2.112	450	2.240 (2.430)	4.240		
225/70 R15 C	MPS 320	112/110	R	8	D	6, 6,5, 7	228	697	2.112	450	2.240	4.240		
225/70 R15 C	MPS 520 M+S	112/110	R	8	D	6, 6,5, 7	228	697	2.112	450	2.240	4.240		
205/65 R15 C	MPS 320	102/100	T	6	C	5,5, 6, 6,5	209	647	1.960	375	1.700	3.200		
205/65 R15 C	MPS 125 M+S	102/100	T	6	C	5,5, 6, 6,5	209	647	1.960	375	1.700	3.200		
205/65 R15 C	MPS 520 M+S	102/100	T	6	C	5,5, 6, 6,5	209	647	1.960	375	1.700	3.200		
16"														
175/75 R16 C	MPS 320	101/99	R	8	D	4,5, 5, 5,5	177	668	2.024	475	1.650	3.100		
175/75 R16 C	MPS 320	101/99	R	8	D	4,5, 5, 5,5	177	668	2.024	475	1.650	3.100		
195/75 R16 C	MPS 125 M+S	107/105	R	8	D	5, 5,5, 6	196	698	2.115	475	1.950	3.700		
195/75 R16 C	MPS 320	107/105	R	8	D	5, 5,5, 6	196	698	2.115	475	1.950	3.700		
195/75 R16 C	MPS 520 M+S	107/105	R	8	D	5, 5,5, 6	196	698	2.115	475	1.950	3.700		
205/75 R16 C	MPS 125 M+S	110/108	R	8	D	5,5, 6, 6,5	203	714	2.163	475	2.120	4.000		
205/75 R16 C	MPS 320	110/108	R	8	D	5,5, 6, 6,5	203	714	2.163	475	2.120	4.000		
205/75 R16 C	MPS 520 M+S	110/108	R	8	D	5,5, 6, 6,5	203	714	2.163	475	2.120	4.000		
215/75 R16 C	MPS 125 M+S	116/114	R	10	E	5,5, 6, 6,5, 7	216	728	2.206	525	2.500	4.720		
215/75 R16 C	MPS 320	116/114	R	10	E	5,5, 6, 6,5, 7	216	728	2.206	525	2.500	4.720		
215/75 R16 C	MPS 520 M+S	116/114	N	10	E	5,5, 6, 6,5, 7	216	728	2.206	525	2.500	4.720		
225/75 R16 C	MPS 125 M+S	121/120	R	10	E	6, 6,5, 7	223	744	2.254	575	2.900	5.600		
225/75 R16 C	MPS 320	121/120	R	10	E	6, 6,5, 7	223	744	2.254	575	2.900	5.600		
225/75 R16 C	MPS 520 M+S	121/120	N	10	E	6, 6,5, 7	223	744	2.254	575	2.900	5.600		
195/65 R16 C	MPS 320	104/102	R	8	D	5, 5,5, 6	201	660	2.000	475	1.800	3.400		
195/65 R16 C	MPS 125 M+S	104/102	T	8	D	5, 5,5, 6	201	660	2.000	475	1.800	3.400		
195/65 R16 C	MPS 520 M+S	104/102	R	8	D	5, 5,5, 6	201	660	2.000	475	1.800	3.400		
205/65 R16 C	MPS 125 M+S	107/105 (103)	T (H)	8	D	5,5, 6, 6,5	209	672	2.036	475	1.950 (1.750)	3.700		
205/65 R16 C	MPS 125 M+S	107/105 (103)	T (H)	8	D	5,5, 6, 6,5	209	672	2.036	475	1.950 (1.750)	3.700		
205/65 R16 C	MPS 320	107/105	T	8	D	5,5, 6, 6,5	209	672	2.036	475	1.950	3.700		
205/65 R16 C	MPS 520 M+S	107/105	T	8	D	5,5, 6, 6,5	209	672	2.036	475	1.950	3.700		
215/65 R16 C	MPS 125 M+S	106/104	T	6	C	6, 6,5, 7	221	686	2.079	375	1.900	3.600		
215/65 R16 C	MPS 125 M+S	106/104	T	6	C	6, 6,5, 7	221	686	2.079	375	1.900	3.600		
215/65 R16 C	MPS 125 M+S	109/107	R	8	D	6, 6,5, 7	221	686	2.079	450	2.060	3.900		
215/65 R16 C	MPS 125 M+S	109/107	R	8	D	6, 6,5, 7	221	686	2.079	450	2.060	3.900		
215/65 R16 C	MPS 320	109/107	R	8	D	6, 6,5, 7	221	686	2.079	475	2.060	3.900		
215/65 R16 C	MPS 520 M+S	109/107	R	8	D	6, 6,5, 7	221	686	2.079	475	2.060	3.900		
225/65 R16 C	MPS 320	112/110	R	8	D	6, 6,5, 7	228	698	2.115	475	2.240	4.240		
225/65 R16 C	MPS 125 M+S	112/110	R	8	D	6, 6,5, 7	228	698	2.115	475	2.240	4.240		
225/65 R16 C	MPS 520 M+S	112/110	R	8	D	6, 6,5, 7	228	698	2.115	475	2.240	4.240		
235/65 R16 C	MPS 125 M+S	121/119 (118)	N (R)	10	E	6,5, 7, 7,5	240	712	2.155	575	2.900 (2.640)	5.440		
235/65 R16 C	MPS 125 M+S	121/119 (118)	N (R)	10	E	6,5, 7, 7,5	240	712	2.155	575	2.900 (2.640)	5.440		
235/65 R16 C	MPS 125 M+S	121/119	N	10	E	6,5, 7, 7,5	240	712	2.155	575	2.900 (2.640)	5.440		
235/65 R16 C	MPS 520 M+S	115/113	R	8	D	6,5, 7, 7,5	240	712	2.155	475	2.430	4.600		
235/65 R16 C	MPS 520 M+S	115/113	R	8	D	6,5, 7, 7,5	240	712	2.155	475	2.430	4.600		
195/60 R16 C	MPS 320	99/97	T	6	C	5,5, 6, 6,5	201	640	1.939	375	1.550	2.920		
195/60 R16 C	MPS 520 M+S	99/97	T	6	C	5,5, 6, 6,5	201	640	1.939	375	1.550	2.920		
205/60 R16 C	MPS 520 M+S	100/98	T	6	C	6, 6,5	209	652	1.976	375	1.600	3.000		
205/60 R16 C	MPS 520 M+S	100/98	T	6	C	6, 6,5	209	652	1.976	375	1.600	3.000		
225/60 R16 C	MPS 320 x	101/99	H	8	D	6,5, 7, 7,5	228	676	2.048	325	1.650	3.100		
225/60 R16 C	MPS 520 M+S X	101/99	H	8	D	6,5, 7, 7,5	228	676	2.048	325	1.650	3.100		


LI	S/D Einzelrad/Zwillingssrad	Tragfähigkeit pro Achse (kg) beim Reifenfülldruck (kPa)											
		300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
99	S	1.120	1.195	1.270	1.340	1.410	1.480	1.550					
98	D	2.170	2.310	2.450	2.590	2.730	2.865	3.000					
102	S	1.230	1.310	1.390	1.470	1.545	1.625	1.700					
100	D	2.315	2.465	2.620	2.765	2.915	3.060	3.200					
106	S	1.375	1.465	1.555	1.645	1.730	1.815	1.900					
104	D	2.605	2.775	2.945	3.110	3.275	3.440	3.600					
89	S	970	1.035	1.100	1.160								
87	D	1.825	1.945	2.065	2.180								
90	S	1.005	1.070	1.135	1.200								
88	D	1.875	2.000	2.120	2.240								
97	S	1.220	1.300	1.380	1.460								
104	S	1.300	1.385	1.470	1.555	1.640	1.720	1.800					
102	D	2.460	2.620	2.780	2.940	3.095	3.250	3.400					
106	S	1.375	1.465	1.555	1.640	1.730	1.815	1.900					
104	D	2.605	2.775	2.945	3.110	3.275	3.440	3.600					
109	S	1.490	1.590	1.685	1.780	1.875	1.970	2.060					
107	D	2.820	3.005	3.190	3.370	3.550	3.725	3.900					
115	S	1.680	1.790	1.900	2.010	2.115	2.220	2.325	2.430				
112	S	1.620	1.725	1.830	1.935	2.040	2.140	2.240					
110	D	3.065	3.270	3.470	3.665	3.860	4.050	4.240					
102	S	1.420	1.515	1.605	1.700								
100	D	2.675	2.855	3.030	3.200								
101	S	1.140	1.215	1.290	1.360	1.435	1.505	1.575	1.650				
99	D	2.145	2.290	2.430	2.565	2.700	2.835	2.970	3.100				
107	S	1.350	1.440	1.525	1.615	1.700	1.785	1.865	1.950				
105	D	2.560	2.730	2.900	3.060	3.225	3.385	3.545	3.700				
110	S	1.470	1.565	1.660	1.755	1.850	1.940	2.030	2.120				
108	D	2.770	2.955	3.135	3.310	3.485	3.660	3.830	4.000				
116	S	1.600	1.705	1.805	1.910	2.010	2.110	2.210	2.310	2.405	2.500		
114	D	3.015	3.215	3.410	3.605	3.795	3.985	4.170	4.355	4.540	4.720		
121	S	1.725	1.835	1.950	2.060	2.170	2.275	2.385	2.490	2.595	2.695	2.800	2.900
120	D	3.330	3.550	3.765	3.980	4.190	4.395	4.605	4.805	5.010	5.205	5.405	5.600
104	S	1.245	1.330	1.410	1.490	1.570	1.645	1.725	1.800				
102	D	2.355	2.510	2.665	2.815	2.965	3.110	3.255	3.400				
107	S	1.350	1.440	1.525	1.615	1.700	1.785	1.865	1.950				
105	D	2.560	2.730	2.900	3.060	3.225	3.385	3.545	3.700				
103	S	1.465	1.560	1.655	1.750								
106	S	1.590	1.695	1.800	1.900								
104	D	3.010	3.210	3.405	3.600								
109	S	1.425	1.520	1.615	1.705	1.795	1.885	1.975	2.060				
107	D	2.700	2.880	3.055	3.230	3.400	3.570	3.735	3.900				
109	S	1.425	1.520	1.615	1.705	1.795	1.885	1.975	2.060				
107	D	2.700	2.880	3.055	3.230	3.400	3.570	3.735	3.900				
112	S	1.550	1.655	1.755	1.855	1.950	2.050	2.145	2.240				
110	D	2.935	3.130	3.320	3.510	3.695	3.880	4.060	4.240				
121	S	1.725	1.835	1.950	2.060	2.170	2.275	2.385	2.490	2.595	2.695	2.800	2.900
119	D	3.235	3.445	3.655	3.865	4.070	4.270	4.470	4.670	4.865	5.060	5.250	5.440
118	S	1.685	1.800	1.910	2.015	2.125	2.230	2.335	2.435	2.540	2.640		
115	S	1.530	1.660	1.790	1.920	2.050	2.170	2.300	2.430				
113	D	2.900	3.140	3.380	3.640	3.880	4.120	4.360	4.600				
99	S	1.295	1.380	1.465	1.550								
97	D	2.445	2.605	2.765	2.920								
100	S	1.240	1.425	1.515	1.600								
98	D	2.510	2.675	2.840	3.000								
101	S	1.550	1.650										
99	D	2.900	3.100										




AUSGEREIFT – IN ALLEN KOMPONENTEN

Damit im Geschäft, im Familien- oder Privatleben alles ins Rollen kommt, dafür steht Matador. Unsere Produkte genügen den höchsten Ansprüchen und bieten in allen Lagen höchste Sicherheit – vor allem bei ungünstigen Witterungsbedingungen. Denn nur wenn die Voraussetzungen stimmen, ist ein reibungsloser Ablauf garantiert.

- 01 REIFENBREITE
- 02 VERHÄLTNIS REIFENBREITE ZU REIFENHÖHE
- 03 REIFENINNENDURCHMESSER
- 04 ANGABEN ÜBER MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT
UND REIFENFÜLLDRUCK
- 05 PROFILBEZEICHNUNG
- 06 MATSCH UND SCHNEE
- 07 RADIALKONSTRUKTION
- 08 SCHLAUCHLOSER REIFEN
- 09 FORMNUMMER
- 10 HERSTELLER
- 11 SCHLÜSSEL FÜR HERSTELLDATUM
- 12 SR-GENEHMIGUNGSMARKE
MIT DER FREIGABE-NR. LAUT ECE 30
- 13 HOMOLOGATION DES GERÄUSCHPEGELS
LAUT VORSCHRIFT 2001/43/EC
- 14 TRAGFÄHIGKEITSINDEX
- 15 GESCHWINDIGKEITSINDEX
- 16 VERSTÄRKTE SEITENWAND
- 17 PROFIL-VERSCHLEISSINDIKATOR
- 18 PRODUKTNAME

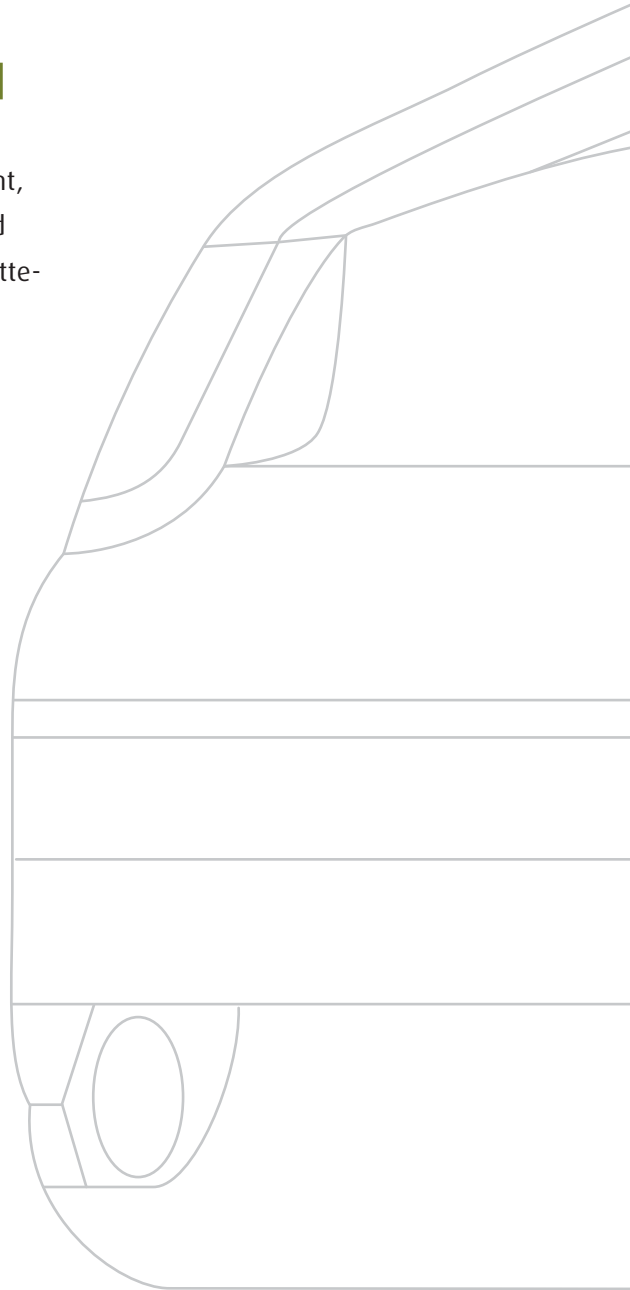



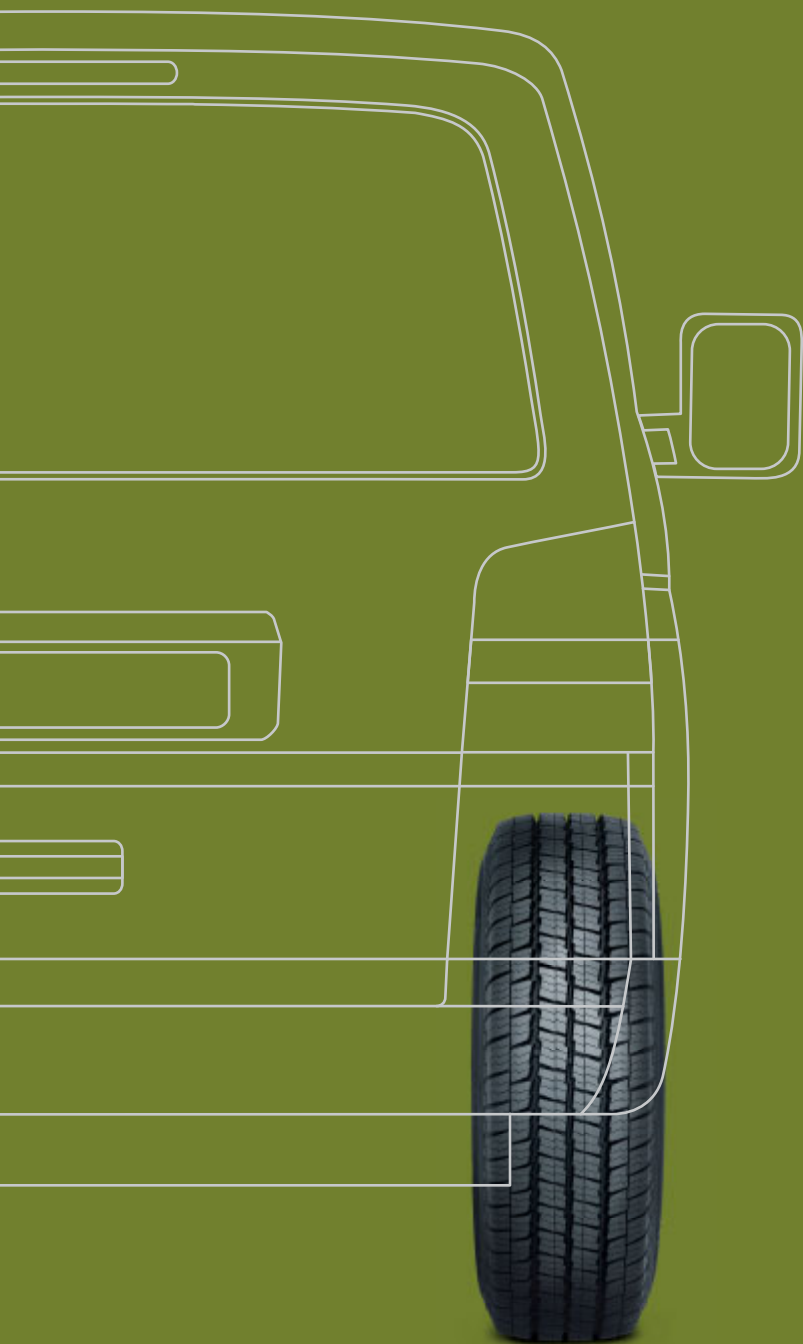

Matador Deutschland GmbH

Büttnerstr. 25

30165 Hannover

Telefon: +49 511 938 2137

Telefax: +49 511 938 2426

matador-reifen@conti.de

www.matador-reifen.de